


も く じ


消音型可変側溝	スタンダードタイプ（S型）	1
消音型可変側溝	マウントタイプ（M型）	3
ロングU	車道用	5
ロングU	横断用（D型）	6
ロングU	歩道用（F型）	7
ロングU	歩車道用（H型）	8
ロングU	240用	9
ロングU	Zアングル式・TU型ロングU	10
ニューロングU	歩道用（NF型）	11
ニューロングU	車道用（N型）	12
埼玉型甲蓋		13
片面歩車道境界ブロック・地先境界ブロック		14
両面歩車道境界ブロック・平板		15
歩行者横断用境界ブロック		16
上ぶた式U形側溝本体		17
上ぶた式U形側溝ふた		18
L形側溝		19
L形側溝	特殊型	20
ボックス暗きよ		21
エプロン付歩車道境界ブロック		22
集水枥		23
ロングU集水枥	300用	24
ロングU集水枥	240用	25
街渠枥縁塊及び蓋		26
汚水枥・排水枥（CD型）		27
植樹帯用ブロック・埼玉県型張ブロック		28
公団型縁石ブロック・中央分離帯ブロック		29
OKパーキングブロック		30
埼玉型車輛乗入れブロック		31
組合せ暗きよブロック		32
歩道用床版		33
特殊L型	ふた掛け用	34
側溝用グレーチング		35
ピカコン		36

消音型 可変側溝

スタンダードタイプ(S型)

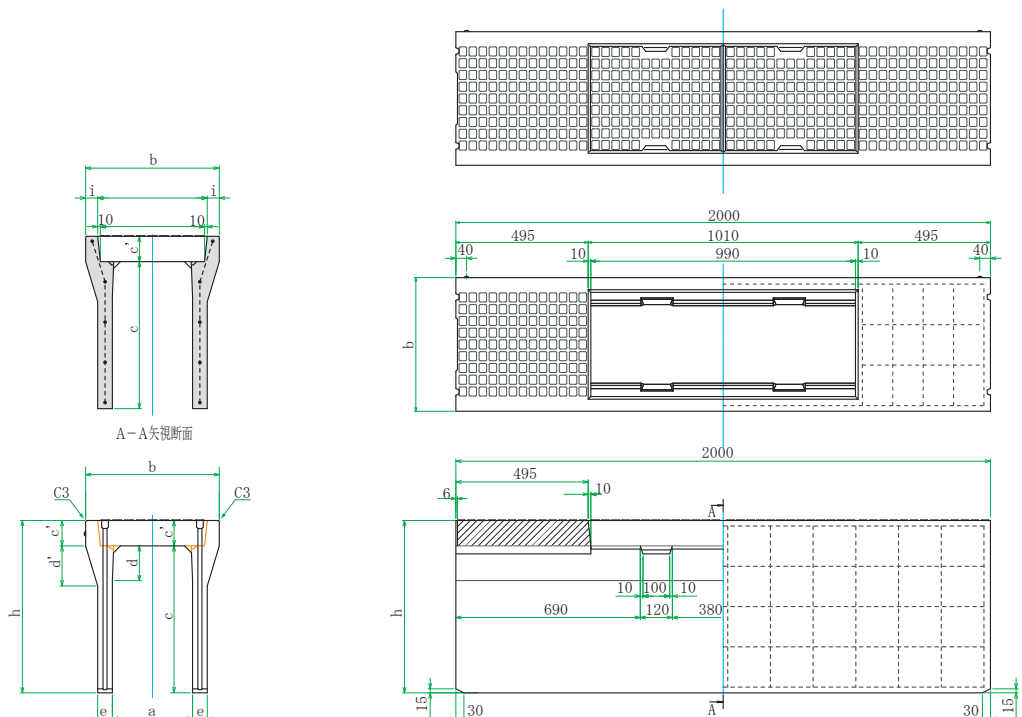

土留め付き

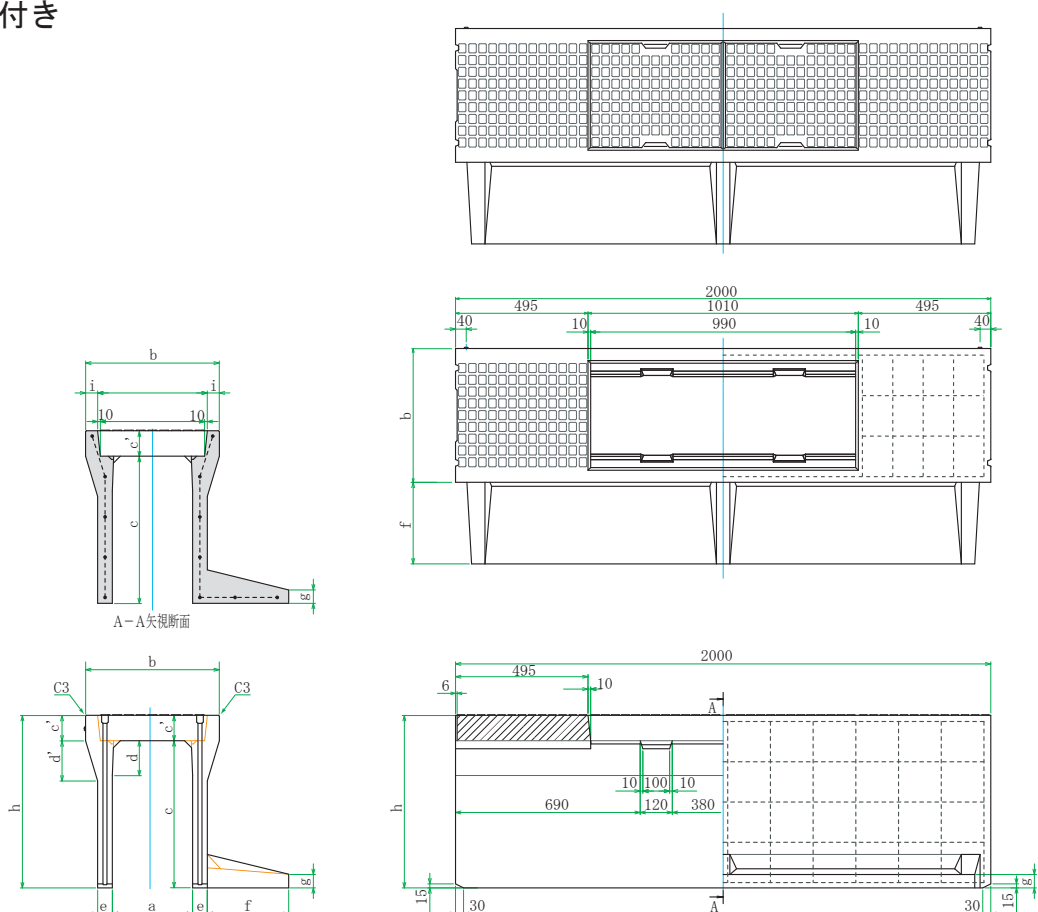

消音型 可変側溝

スタンダードタイプ(S型)

本体

呼び (巾×深)		寸 法 表 (mm)								参考重量 (kg)	寸法表 (mm)		参考重量 (kg)	
		a	b	c	c'	h	i	d	d'		e	f		g
S300	300×300	300	500	350	95	445	45	100	100	50	329	300	50	443
	400			450		545		150	55	407	300	496		
	500			550		645				460	350	564		
	600			650		745		170	70	598	400	60	717	
	700			750		845				665	400		784	
	800			850		945				732	450		867	
	900			950		1045				85	924	500	1125	
	1000			1050		1145		1006	500			70	1206	


S400	400×400	400	610	450	110	560	50	130	160	60	484	300	50	573	
	500			550		660					541	300		631	
	600			650		760					599	350		703	
	700			750		860				75	753	400	60	894	
	800			850		960						825		450	980
	900			950		1060						897		450	1052
	1000			1050		1160						90	1109	500	70

S500	500×400	500	720	450	125	575	55	130	170	60	550	300	50	624		
	500			550		675					610	300		696		
	600			650		775					720	300		807		
	700			750		875				70	790	350	60	889		
	800			850		975						855		400	970	
	900			950		1075						85	1047	500	70	1230
	1000			1050		1175								1126		500

S600	600×400	600	830	450	140	590	60	150	170	65	644	300	50	715	
	500			550		690					707	300		795	
	600			650		790					769	300		855	
	700			750		890				75	895	300	60	980	
	800			850		990						967		350	1065
	900			950		1090						1039		400	1170
	1000			1050		1190						90	1245	500	70

※深さ1000mmを超えるサイズ・1m用・コーナー用・排水用等は、問い合わせ下さい。


ふた

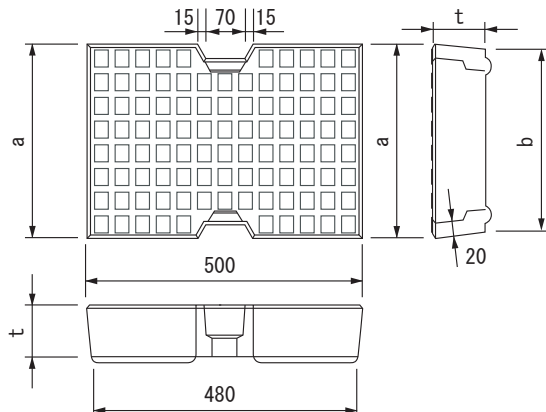


呼び	寸法表 (mm)			参考重量 (kg)
	a	b	t	
300用	400	385	95	43
400用	500	480	110	63
500用	600	575	125	85
600用	700	670	140	112

消音型 可変側溝

マウントタイプ(M型)

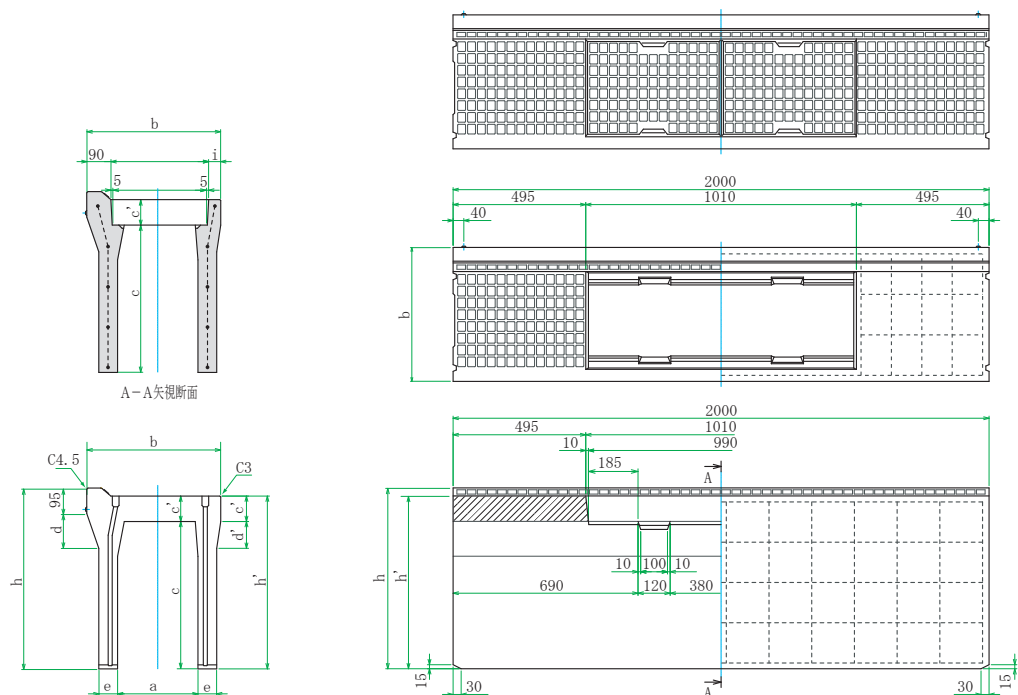

土留め付き

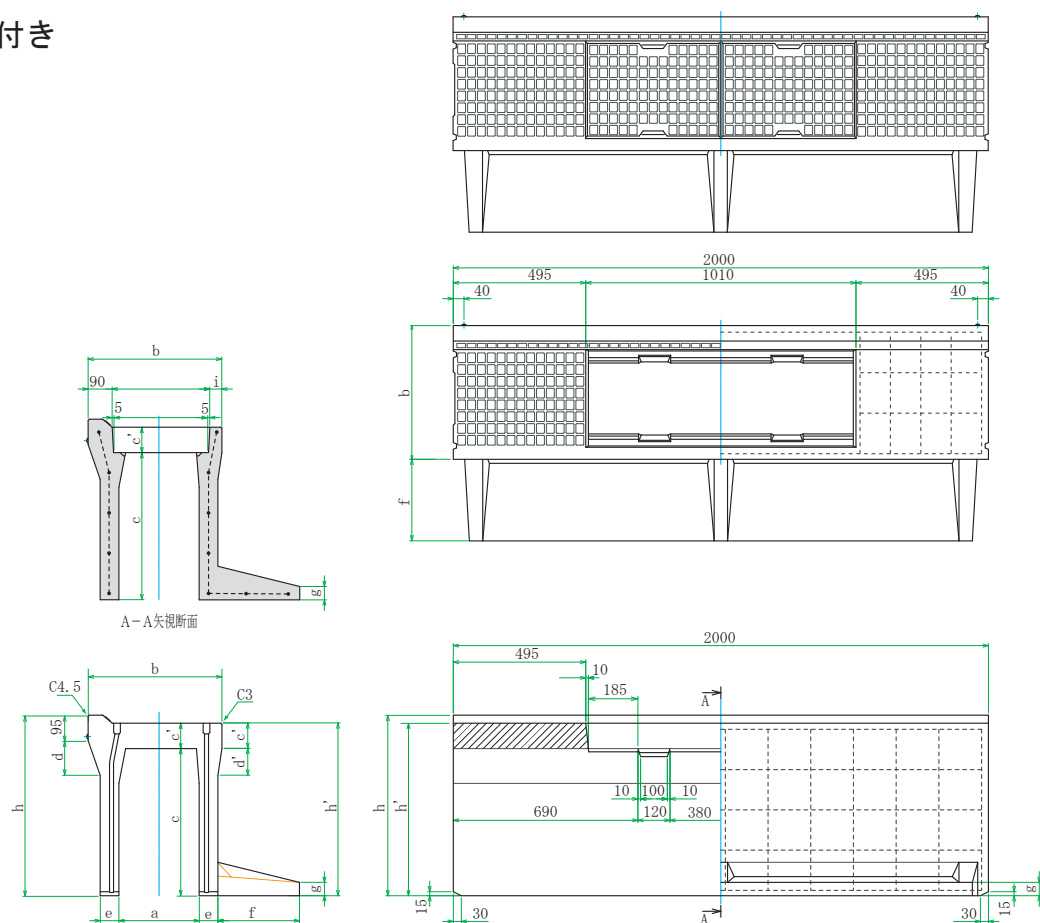

消音型 可変側溝


マウントタイプ(M型)

本体

呼び (巾×深)	寸法表 (mm)										参考重量 (kg)	寸法表 (mm)		参考重量 (kg)
	a	b	c	c'	h	h'	i	d	d'	e		f	g	
M300	300×300	300	500	350	95	475	445	130	100	50	355	300	50	450
	400			450		575	545			55	423	300		515
	500			550		675	645			60	475	350		585
	600			650		775	745			70	615	400		755
	700			750		875	845			75	685	400	60	825
	800			850		975	945			80	750	450		910
	900			950		1075	1045			85	950	500		1155
	1000			1050		1175	1145			—	1030	500		1240
M400	400×400	400	610	450	110	590	560	190	160	60	510	300	50	605
	500			550		690	660			65	570	300		665
	600			650		790	760			70	625	350		735
	700			750		890	860			75	780	400		920
	800			850		990	960			80	850	450	60	1010
	900			950		1090	1060			85	925	450		1080
	1000			1050		1190	1160			—	1140	500		1340
	—			—		—	—			—	—	—		—
M500	500×400	500	720	450	125	605	575	200	170	60	585	300	50	655
	500			550		705	675			65	640	300		730
	600			650		805	775			70	750	300		840
	700			750		905	875			75	820	350		920
	800			850		1005	975			80	885	400	60	1080
	900			950		1105	1075			85	1165	500		1280
	1000			1050		1205	1175			—	1255	500		1310
	—			—		—	—			—	—	—		—
M600	600×400	600	830	450	140	620	590	200	170	65	680	300	50	750
	500			550		720	690			70	740	300		825
	600			650		820	790			75	805	300		890
	700			750		920	890			80	930	300		1015
	800			850		1020	990			85	1000	350	60	1100
	900			950		1120	1090			90	1075	400		1205
	1000			1050		1220	1190			—	1285	500		1430
	—			—		—	—			—	—	—		—

※深さ1000mmを超えるサイズ・1m用・コーナー用・排水用等は、問い合わせて下さい。



ふた

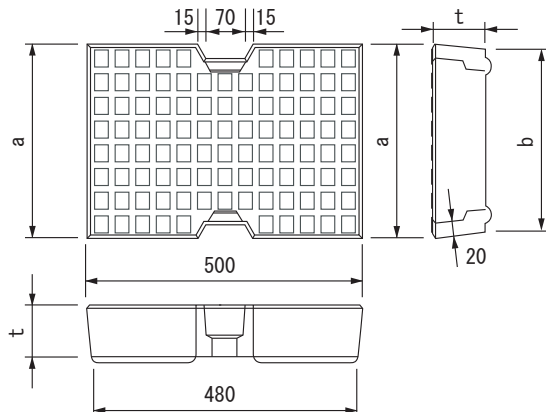

呼び	寸法表 (mm)			参考重量 (kg)
	a	b	t	
300用	355	335	95	35
400用	460	440	110	58
500用	565	545	125	81
600用	670	650	140	108

ロングU 横断用(D型)



150×150

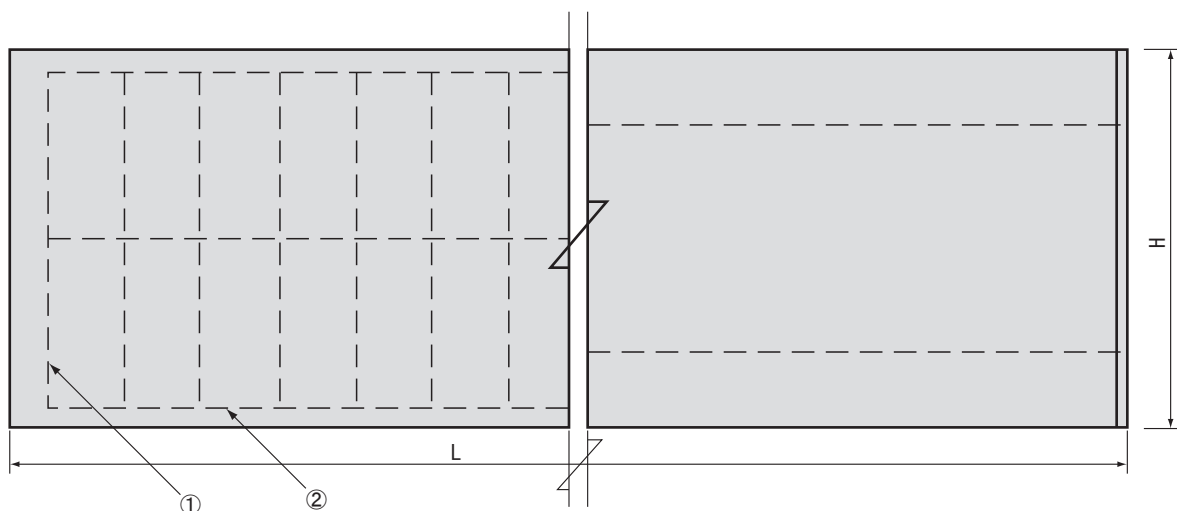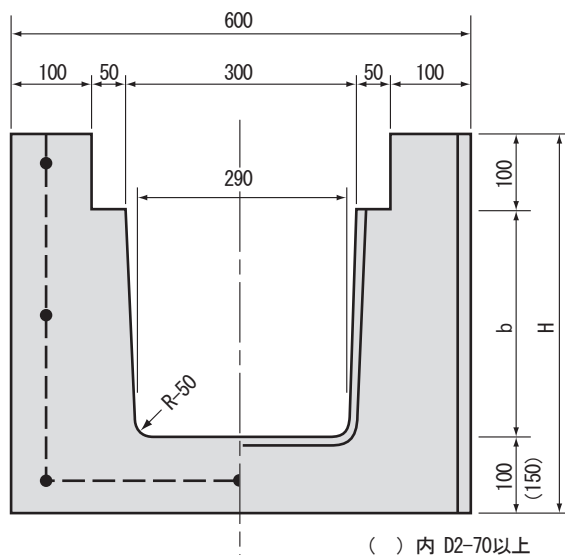

呼び	寸 法 表 (mm)			鉄 筋		1本当り 参考重量 (kg)
	L	b	H	①	②	
D4 - 30	4,000	300	500	φ5 - 16	φ5 - 7	1,630
D4 - 35	2,000	350	550	φ5 - 16	φ5 - 7	1,770
D4 - 40	4,000	400	600	φ5 - 24	φ5 - 7	1,920
D2 - 45	2,000	450	650	φ5 - 12	φ5 - 7	1,030
D2 - 50	2,000	500	700	φ6 - 10	φ5 - 7	1,100
D2 - 55	2,000	550	750	φ6 - 10	φ5 - 7	1,180
D2 - 60	2,000	600	800	φ6 - 14	φ6 - 7	1,250
D2 - 70	2,000	700	950	D10 - 8	φ6 - 12	1,530
D2 - 80	2,000	800	1,050	D10 - 10	φ6 - 12	1,680
D2 - 90	2,000	900	1,150	D10 - 14	D10 - 12	1,820

ロングU 歩道用(F型)


120×120

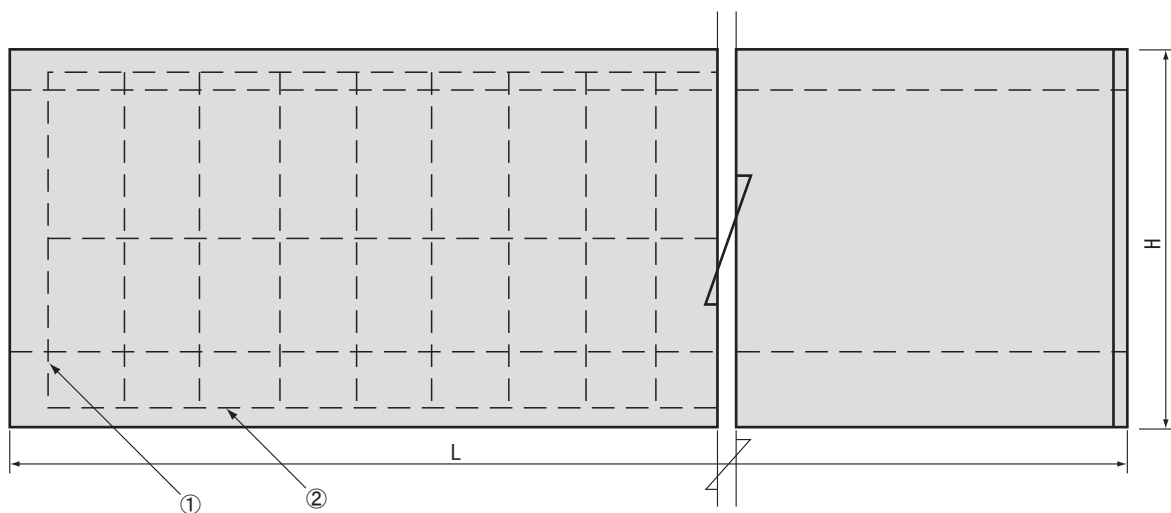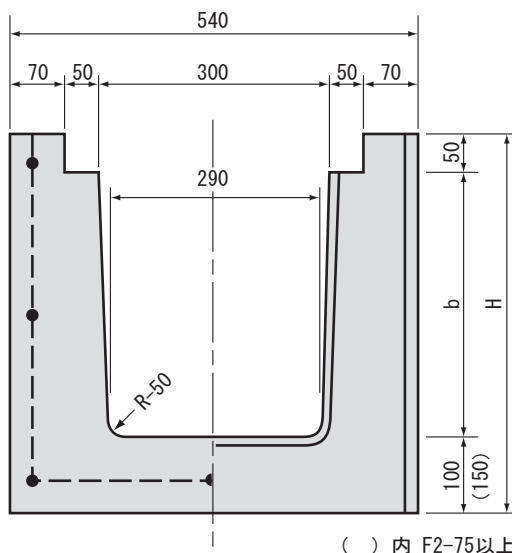

呼び	寸 法 表 (mm)			鉄 筋		1本当り 参考重量 (kg)
	L	b	H	①	②	
F4 - 30	4,000	300	450	φ5 - 16	φ5 - 7	1,280
F4 - 35	4,000	350	500	φ5 - 16	φ5 - 7	1,400
F4 - 40	4,000	400	550	φ5 - 16	φ5 - 7	1,510
F4 - 45	4,000	450	600	φ5 - 16	φ5 - 7	1,630
F4 - 50	4,000	500	650	φ5 - 16	φ5 - 7	1,740
F2 - 55	2,000	550	700	φ5 - 8	φ5 - 7	930
F2 - 60	2,000	600	750	φ5 - 8	φ5 - 7	990
F2 - 65	2,000	650	800	φ5 - 8	φ5 - 7	1,050
F2 - 75	2,000	750	950	φ6 - 12	φ5 - 12	1,290
F2 - 85	2,000	850	1,050	φ6 - 14	φ5 - 12	1,400
F2 - 95	2,000	950	1,150	D10 - 8	D10 - 12	1,520

ロングU 歩車道用(H型)


120×120

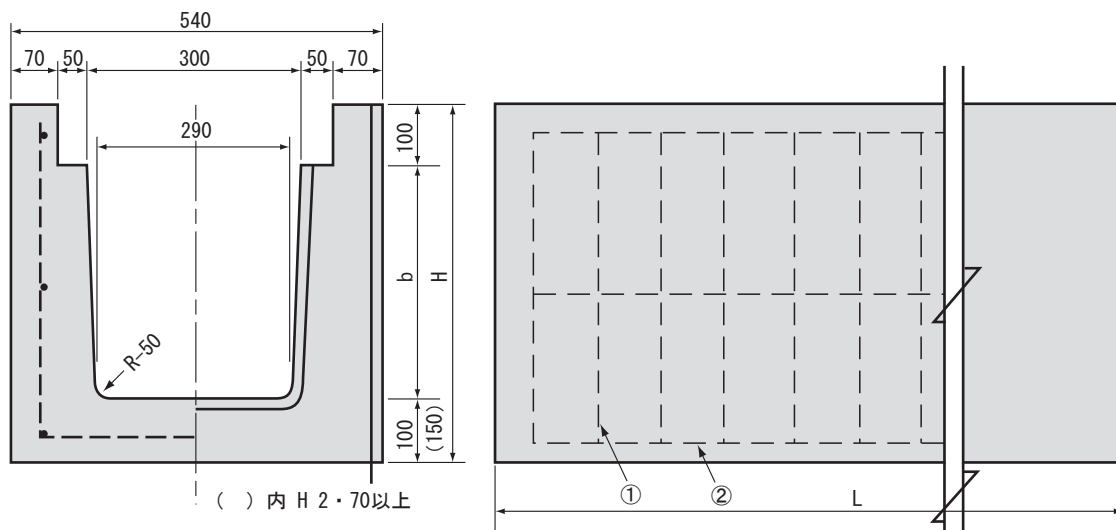

呼び	寸 法 表 (mm)			鉄 筋		1本当り 参考重量 (kg)
	L	b	H	①	②	
H4 - 30	4,000	300	500	φ5 - 16	φ5 - 7	1,350
H4 - 35	4,000	350	550	φ5 - 16	φ5 - 7	1,460
H4 - 40	4,000	400	600	φ5 - 16	φ5 - 7	1,580
H2 - 50	2,000	500	700	φ5 - 8	φ5 - 7	900
H2 - 60	2,000	600	800	φ5 - 8	φ5 - 7	1,020
H2 - 70	2,000	700	950	φ6 - 12	φ5 - 12	1,260
H2 - 80	2,000	800	1,050	φ6 - 14	φ5 - 12	1,380
H2 - 90	2,000	900	1,150	D10 - 8	D10 - 10	1,490


ロングU 240用

120×120

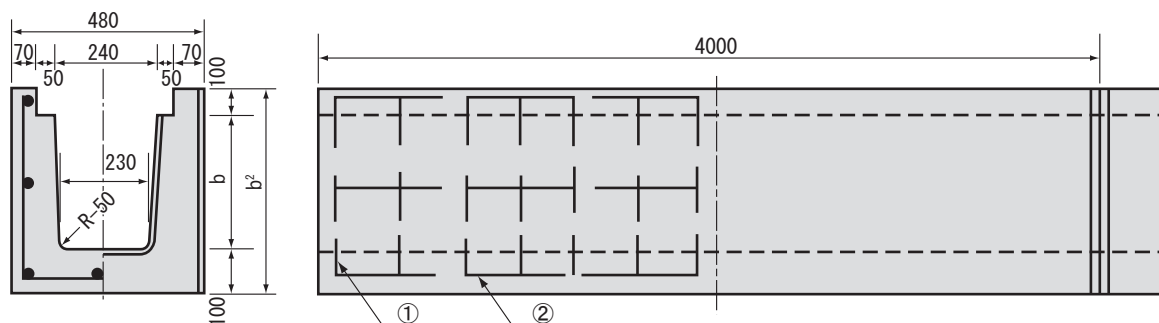

呼び	寸 法 表 (mm)		鉄 筋		1本当り 参考重量 (kg)
	b	b ²	①	②	
H4-24A	240	440	φ5 - 16	φ5 - 7	1,130
H4-24B	300	500	φ5 - 16	φ5 - 7	1,280
H4-24C	360	560	φ5 - 16	φ5 - 7	1,420
H4-24C2	400	600	φ6 - 16	φ5 - 7	1,543
H4-24D	500	700	φ6 - 20	φ5 - 7	1,750
H4-24E	600	800	φ6 - 28	φ5 - 9	1,980

受台

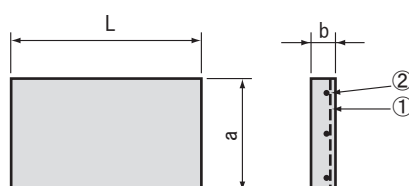


受台寸法表

呼び	寸 法 表 (mm)			鉄 筋		1本当り 参考重量 (kg)
	L	a	b	①	②	
受 台	500	300	60	φ5 - 3	φ5 - 3	22

● ロングU Zアングル式・TU型ロングU ●







(単位mm)

Zアングル式

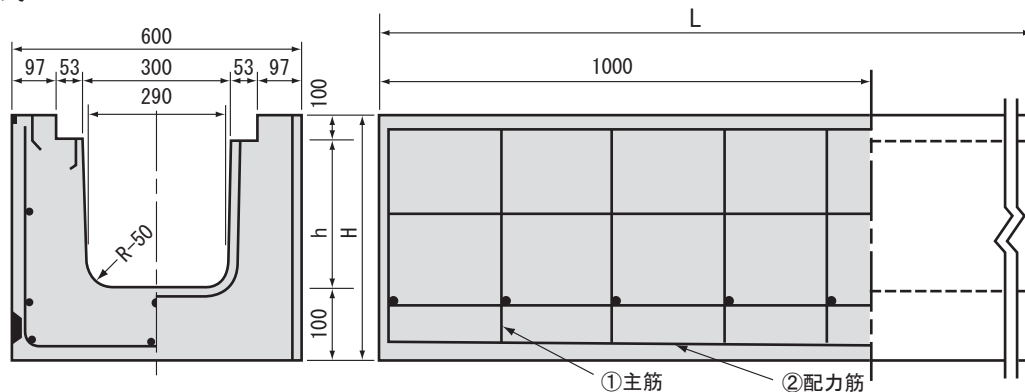


呼び	壁厚 (左×右)	寸法表 (mm)				鉄筋		1本当り 参考重量 (kg)
		内巾×深さ	H	h	L	①	②	
D4 - 30	150×150	300×300	500	300	2000~4000	5φ-16	5φ-7	1,630
D4 - 40	150×150	300×400	600	400	2000~4000	5φ-24	5φ-7	1,920
D2 - 50	150×150	300×500	700	500	2000	6φ-10	5φ-7	1,100
D2 - 60	150×150	300×600	800	600	2000	6φ-14	6φ-7	1,250

TU型ロングU

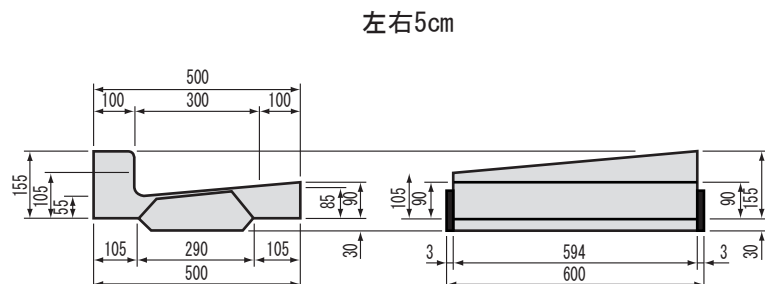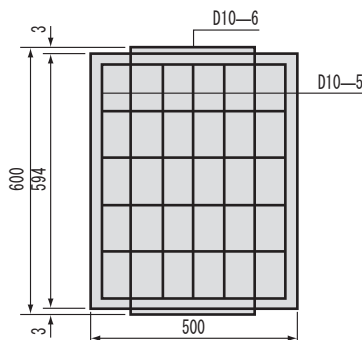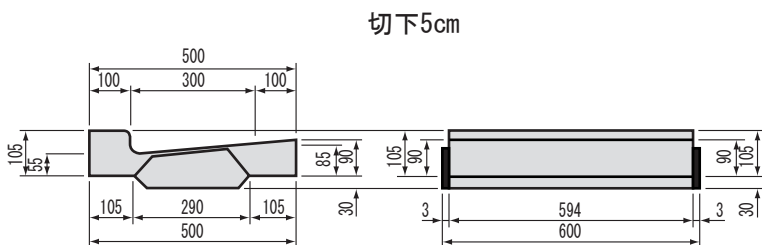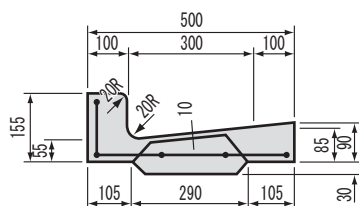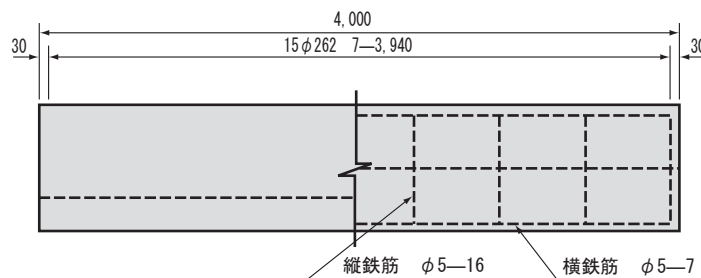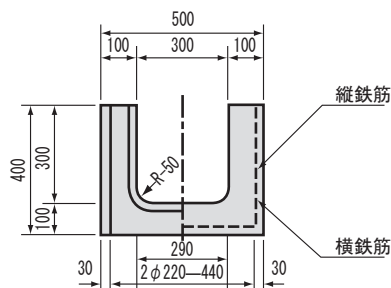

ニューロングU 歩道用(NF型)


120×120

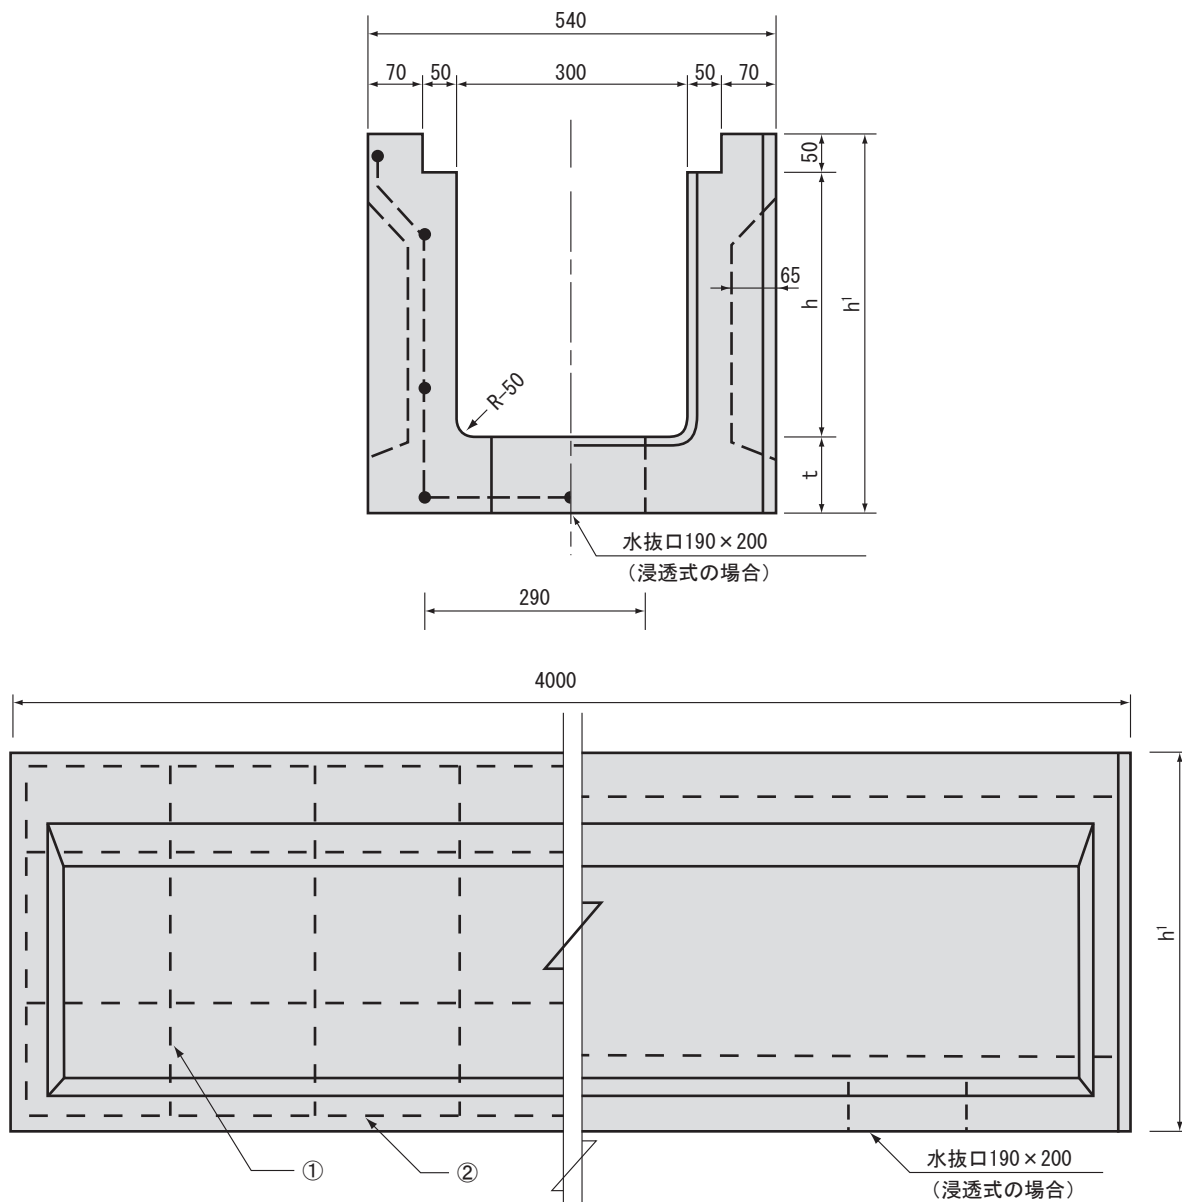

呼び	寸 法 表 (mm)			鉄 筋		1本当り 参考重量 (kg)
	h	h'	t	①	②	
NF(12×12) 4-35	350	465	65	φ4 - 16	φ4 - 9	890
NF(12×12) 4-40	400	515	65	φ5 - 16	φ5 - 9	945
NF(12×12) 4-45	450	565	65	φ5 - 16	φ5 - 9	1,000
NF(12×12) 4-50	500	630	80	φ5 - 19	φ5 - 9	1,325
NF(12×12) 4-55	550	680	80	φ5 - 19	φ5 - 9	1,380


ニューロングU 車道用(N型)

120×150

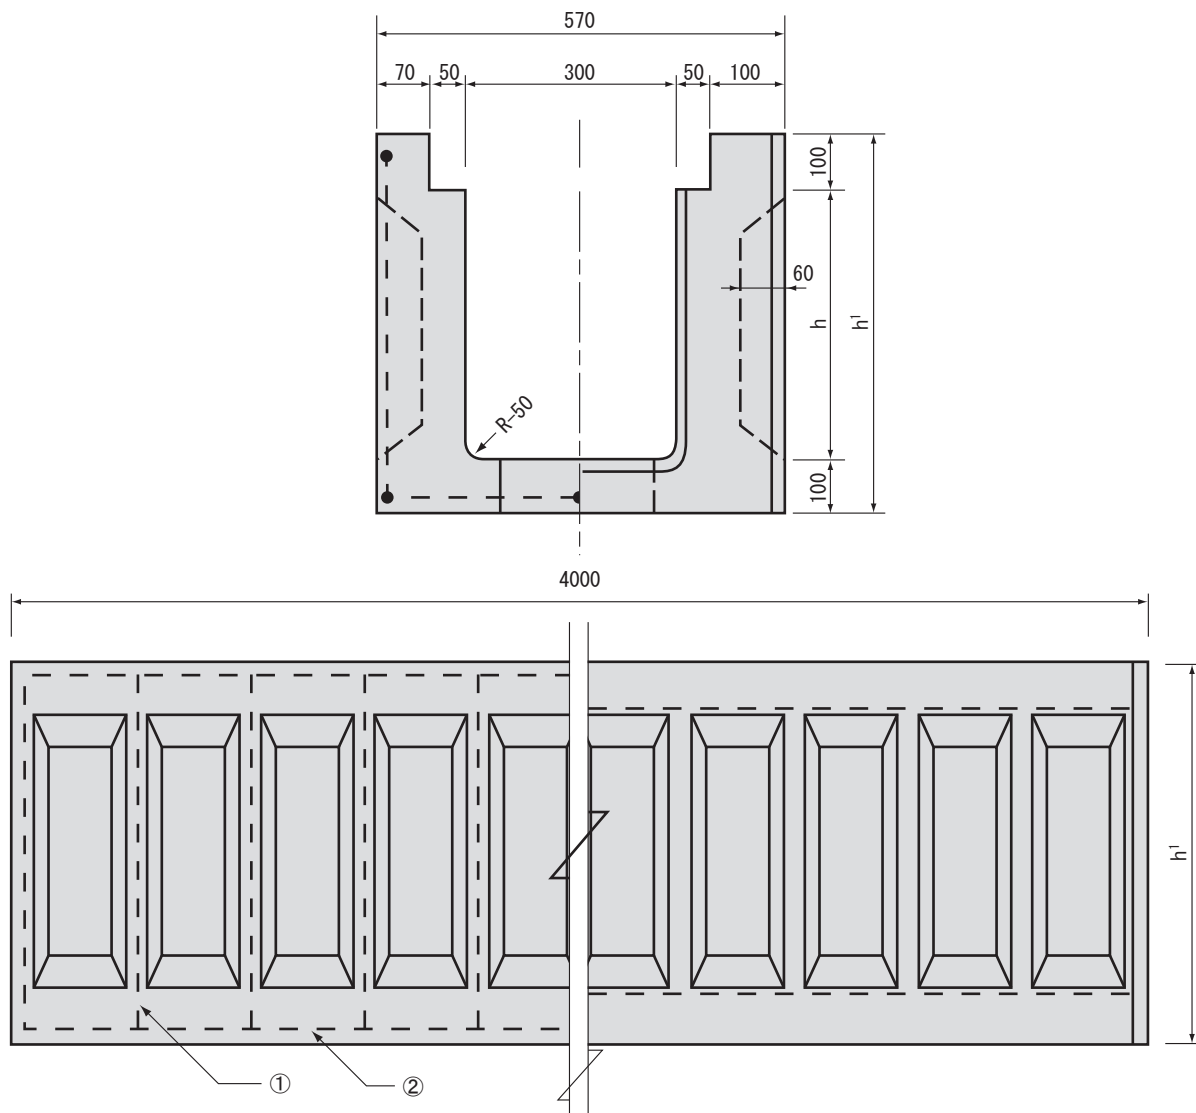

呼び	寸 法 表 (mm)		鉄 筋		1本当り 参考重量 (kg)
	h	h ¹	①	②	
N (12×15) 4-30	300	500	φ5 - 17	φ5 - 5	1,260
N (12×15) 4-40	400	600	φ5 - 17	φ5 - 5	1,430
N (12×15) 4-50	500	700	D10 - 17	φ6 - 5	1,600

埼玉型甲蓋

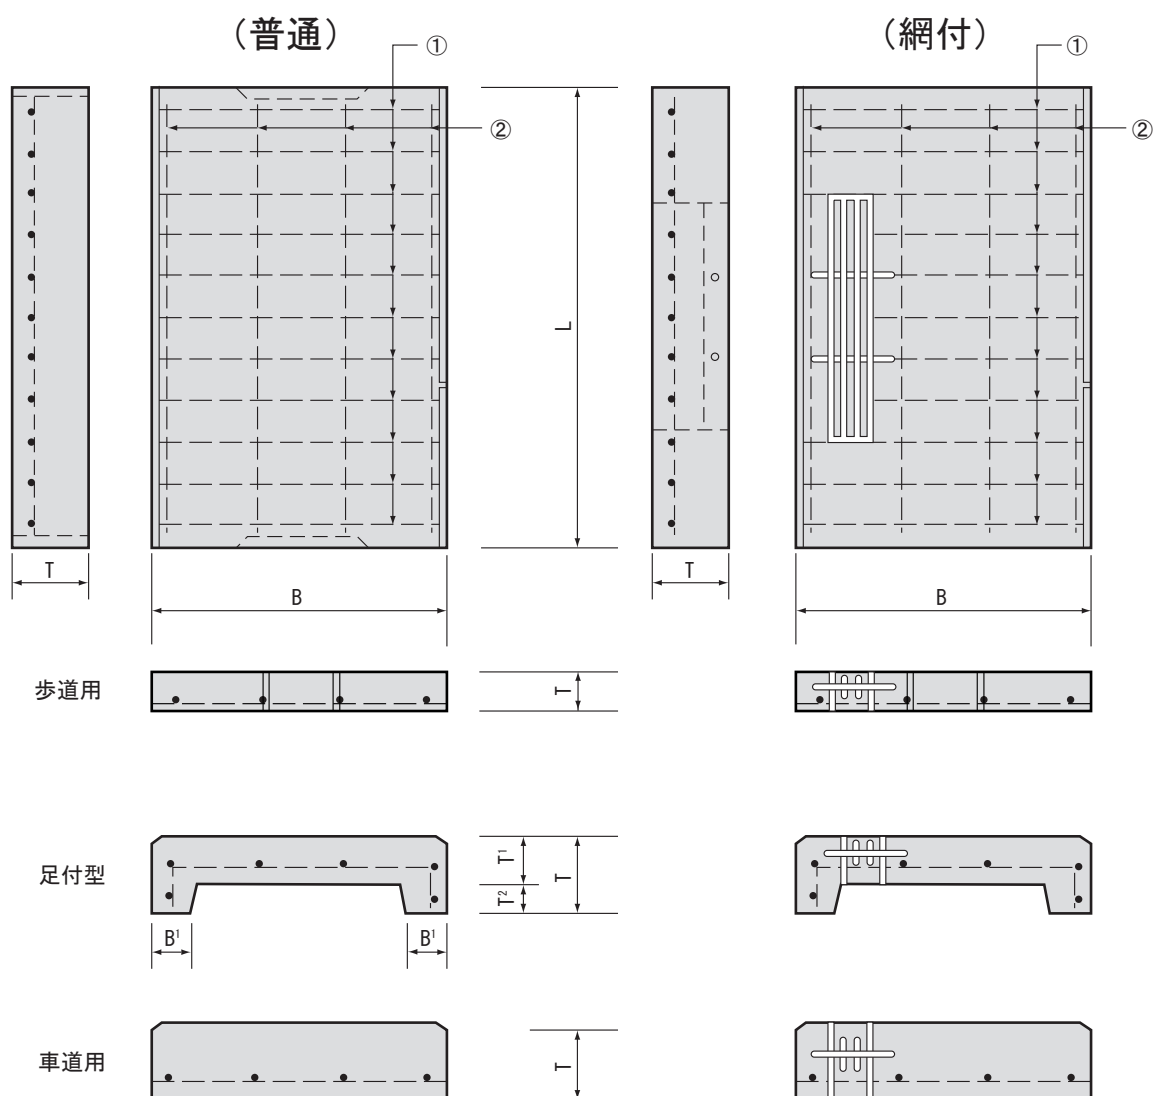


種 別	呼び	寸 法 表 (mm)						鉄 筋		参考重量 (kg)	荷 重
		B	B'	T	T'	T²	L	①	②		
歩道用	300	390	—	50	—	—	600	φ4 - 6	φ3.2 - 6	32	1t/m²
足付型	300	390	50	100	60	40	600	φ4 - 6	φ4 - 6	40	1t/m²
車道用	240	330	—	100	—	—	600	D10 - 6	φ6 - 4	48	T - 20
	300	390	—	100	—	—	600	D10 - 11	D10 - 4	56	T - 20


境界ブロック

JIS A 5371


片面歩車道境界ブロック

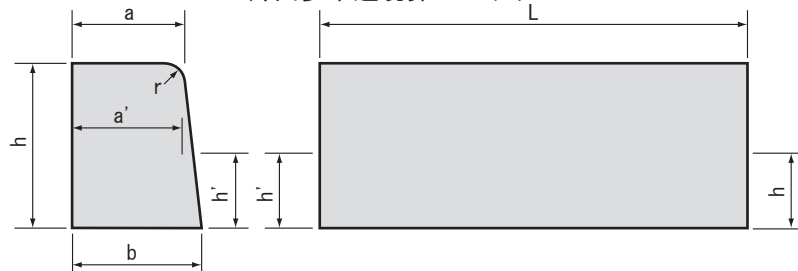

地先境界ブロック

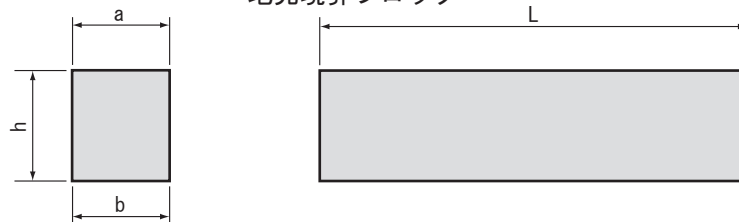


呼び		寸法表（mm）					参考重量 （kg）	呼び		寸法表（mm）					参考重量 （kg）
		a	b	h	r	L				a	b	h	r	L	
片面歩車道 境界ブロック	A	150	170	200	20	600	45	地先境界 ブロック	A	120	120	120		600	21
	B	180	205	250	30	600	68		B	150	150	120		600	26
	C	180	210	300	30	600	84		C	150	150	150		600	32
		a	a'	b	h	h'	r	L	参考重量 （kg）						
切り下げ、歩、A斜		150	160	170	200	100	30	600	35						
〃 A平		—	160	170	—	100	40	600	23						
〃 B斜		180	200	205	200	100	50	600	50						
〃 B平		—	200	205	—	100	50	600	28						

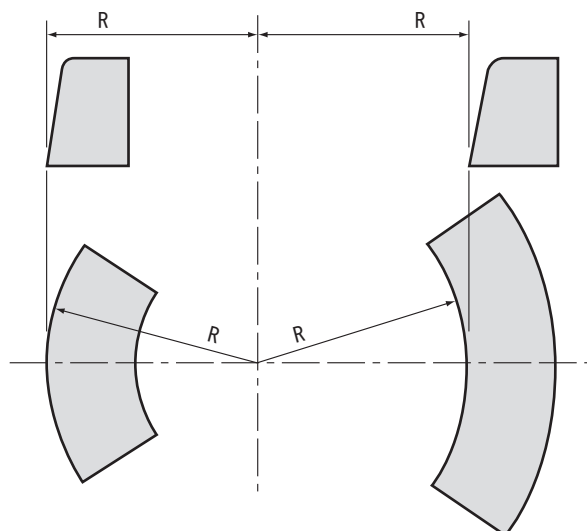

半 径 R (m)	1/4円 (90°)		1/2円 (180°)	
	曲線長さ(m)	使用本数	曲線長さ(m)	使用本数
1.5	2,355	3.9	4,710	7.8
2.0	3,140	5.2	6,280	10.4
2.5	3,925	6.5	7,850	13.1
3.0	4,710	7.3	9,420	15.7
3.5	5,495	9.2	10,990	18.3
4.0	6,280	10.4	12,560	20.9
4.5	7,065	11.8	14,130	23.5
5.0	7,850	13.1	15,700	26.2
5.5	8,635	15.7	17,270	31.4
6.0	9,420	18.3	18,840	36.6
6.5	10,205	20.9	20,410	41.9
7.0	10,990	23.6	21,980	47.1
7.5	11,775	26.2	23,550	52.3
8.0	12,560	28.8	25,120	57.6
8.5	13,345	31.4	26,690	62.8
9.0	14,130	34.0	28,260	68.0
9.5	14,915	36.6	29,830	73.2
10.0	15,700	39.3	31,400	78.5

境界ブロック 特殊型

歩行者横断用境界ブロック

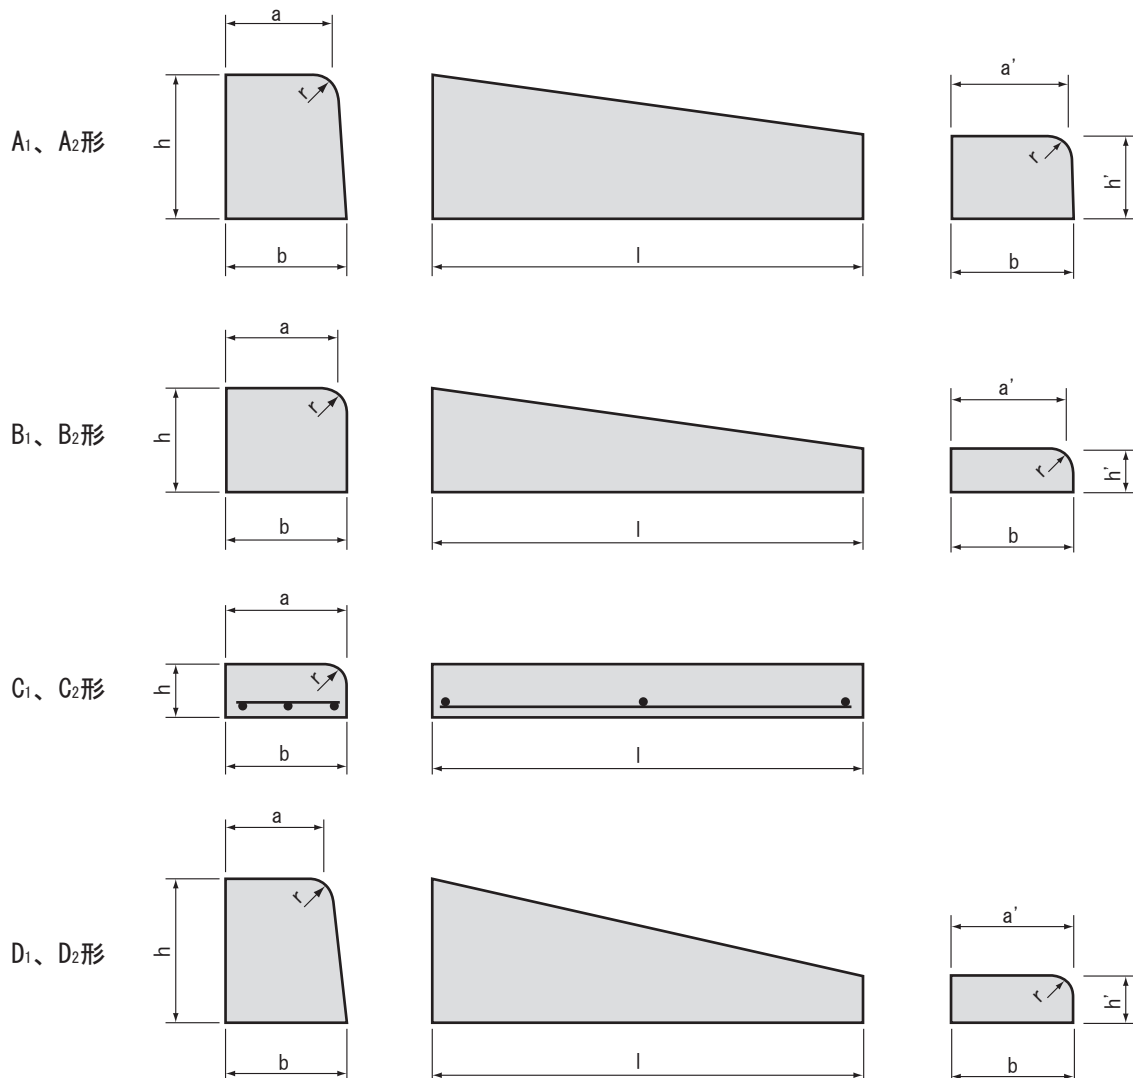


単位 mm

呼び		寸 法							鉄 筋				参考重量 (kg)
									縦鉄筋		横鉄筋		
		a	a'	b	h	h'	r	l	径	数量	径	数量	
歩行者横断用 境界ブロック	A1	150	157	170	200	135	20	600	—	—	—	—	38
	A2	180	189	205	250	160	30	600	—	—	—	—	57
	B1	157	163	170	135	70	20	600	—	—	—	—	24
	B2	189	198	205	160	70	30	600	—	—	—	—	32
	C1	163	—	170	—	70	20	600	4	3	4	3	17
	C2	198	—	205	—	70	30	600	4	3	4	3	20
	D1	150	163	170	200	70	20	600	—	—	—	—	32
	D2	180	198	205	250	70	30	600	—	—	—	—	45


上ぶた式U形側溝(本体)

JIS A 5372

鉄筋コンクリートU形（呼び180以下）

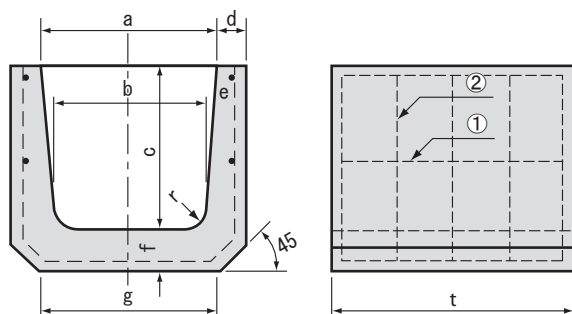

鉄筋コンクリートU形（呼び240以上）

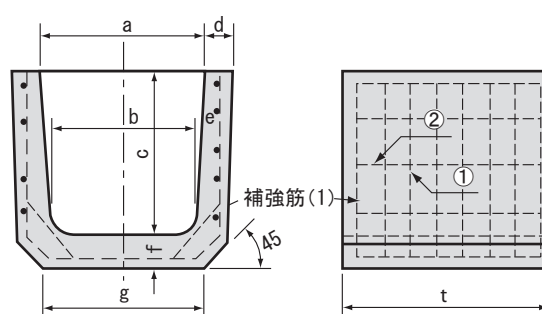


注(1)補強筋は呼び600のU形についてのみ径6.0^m/m
のものを両側にそれぞれ4箇所入れる。

呼び		寸法表 (mm)									鉄筋	
		a	b	c	d	e	f	g	r	t	①	②
U形側溝 (本体) 1種	150	150	140	150	30	35	35	160	30	600	φ2.6 - 5	φ2.6 - 5
	180	180	170	180	35	40	40	190	50	600	φ2.6 - 5	φ3.2 - 5
	240	240	220	240	45	50	50	240	50	600	φ3.2 - 7	φ3.2 - 5
	300A	300	260	240	50	60	60	300	50	600	φ3.2 - 9	φ4.0 - 5
	300B	300	260	300	50	60	60	300	50	600	φ3.2 - 9	φ4.0 - 5
	300C	300	260	360	50	60	65	300	50	600	φ3.2 - 11	φ4.0 - 7
	360A	360	310	300	50	65	65	360	50	600	φ4.0 - 11	φ4.0 - 6
	360B	360	310	360	50	65	65	360	50	600	φ4.0 - 11	φ4.0 - 8
	450	450	400	450	55	70	70	430	70	600	φ4.0 - 13	φ5.0 - 8
	600	600	540	600	70	80	80	600	70	600	φ6.0 - 15	φ6.0 - 8

上ぶた式U形側溝(ふた)


JIS A 5372

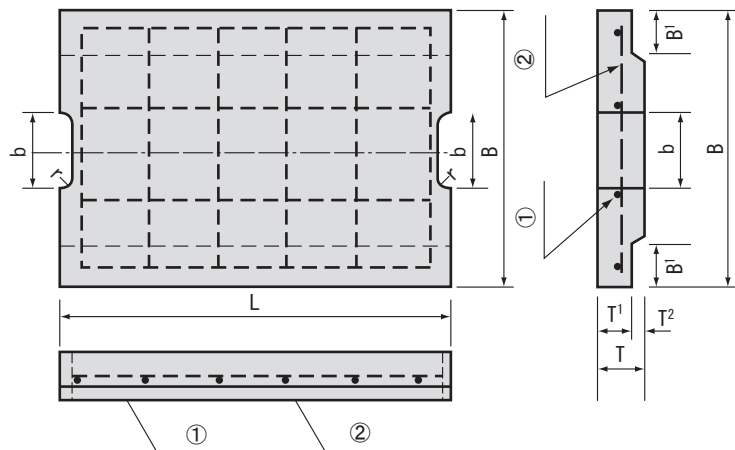

種 別		呼び	寸 法 表 (mm)								鉄 筋		参考重量 (kg)
			B	B ¹	T	T ¹	T ²	L	r	b	①	②	
U形側溝ふた	1種	150	210	35	35	30	5	600	15	75	φ 2.6 - 3	φ 2.6 - 5	8
		180	250	40	40	35	5	600	15	75	φ 2.6 - 3	φ 2.6 - 6	14
		240	330	50	45	40	5	600	15	90	φ 3.2 - 4	φ 3.2 - 6	21
		300	400	55	60	50	10	600	15	100	φ 3.2 - 4	φ 4.0 - 6	32
		360	460	55	65	55	10	600	18	120	φ 3.2 - 4	φ 5.0 - 6	40
		450	560	60	70	60	10	600	18	120	φ 4.0 - 5	φ 6.0 - 5	54
		600	740	75	75	65	10	600	18	150	φ 4.0 - 6	φ 6.0 - 6	77
	2種	150	210	35	90	80	10	600	15	75	φ 6.0 - 3	φ 6.0 - 5	26
		180	250	40	90	80	10	600	15	75	φ 6.0 - 3	φ 6.0 - 6	31
		240	330	50	100	85	15	600	15	90	φ 6.0 - 3	D10 - 5	45
		300	400	55	100	85	15	600	15	100	φ 6.0 - 4	D10 - 5	55
		360	460	55	100	85	15	600	18	120	φ 6.0 - 5	D10 - 6	64
		450	560	60	120	100	20	600	18	120	φ 6.0 - 6	D10 - 6	94
		600	740	75	150	130	20	600	18	150	φ 6.0 - 6	D10 - 6	157

L形側溝

プレキャスト無筋コンクリート製品 L形側溝

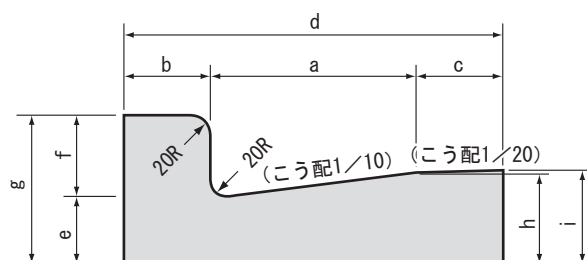


呼び		寸法表 (mm)										鉄筋		スパン L mm	参考 重量 (kg)
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	R	①	②		
無筋コンクリート	250A	250	100	—	350	75	100	175	100	—	600	—	—	250	57
L形側溝	250B	250	100	100	450	75	100	175	100	105	600	—	—	350	72

許容差 b および f ± 2 、b、g、i および R ± 2 mm

JIS A 5372




プレキャスト鉄筋コンクリート製品 L形側溝

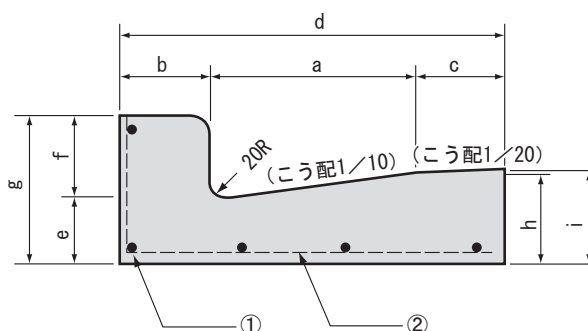

呼び		寸法表 (mm)										鉄筋		スパン L mm	参考 重量 (kg)
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	R	①	②		
鉄筋 コンクリート L形側溝	250A	250	100	—	350	55	100	155	80	—	600	$\phi 4 - 4$	$\phi 4 - 5$	250	49
	250B	250	100	100	450	55	100	155	80	85	600	$\phi 4 - 5$	$\phi 4 - 5$	350	59
	300	300	100	100	500	55	100	155	85	90	600	$\phi 4 - 5$	$\phi 4 - 6$	400	65
	350	350	100	100	550	55	100	155	90	95	600	$\phi 4 - 5$	$\phi 6 - 5$	450	74

許容差 b および f ± 2 、b、g、i および R ± 2 mm

L形側溝 特殊型

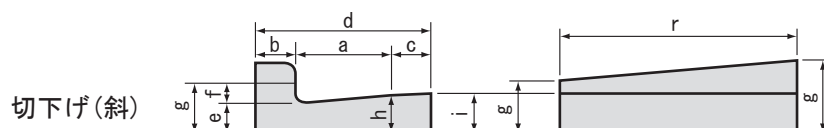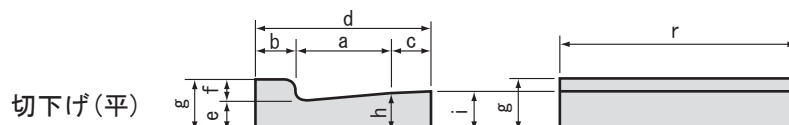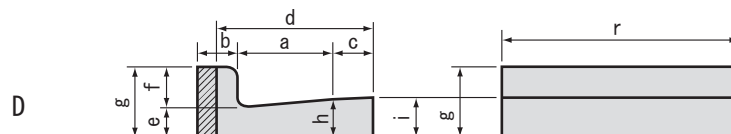


単位 mm

種 類		寸 法										鉄 筋				参考 重量 (kg)
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	r	縦鉄筋		横鉄筋		
												径	数量 (本)	径	数量 (本)	
鉄 筋 コンクリート L 形	250B D	250	50	100	400	55	100	155	80	85	600	4.0	5	4.0	5	49
	250B 切下げ(平)	250	100	100	450	55	50	105	80	85	600	4.0	5	4.0	5	52
	250B 切下げ(平)身障者用	250	100	100	450	55	20	75	80	85	600	4.0	5	4.0	5	48
	250B 切下げ(斜)	250	100	100	450	55	100 ⁵⁰	155 ¹⁰⁵	80	85	600	4.0	5	4.0	5	56
	250B 切下げ(斜)身障者用	250	100	100	450	55	20 ¹⁰⁰	75 ¹⁵⁵	80	85	600	4.0	5	4.0	5	52
	300 D	300	50	100	450	55	100	155	85	90	600	4.0	5	4.0	6	55
	300 切下げ(平)	300	100	100	500	55	50	105	85	90	600	4.0	5	4.0	6	58
	300 切下げ(平)身障者用	300	100	100	500	55	20	75	85	90	600	4.0	5	4.0	6	54
	300 切下げ(斜)	300	100	100	500	55	100 ⁵⁰	155 ¹⁰⁵	85	90	600	4.0	5	4.0	6	62
	300 切下げ(斜)身障者用	300	100	100	500	55	20 ¹⁰⁰	75 ¹⁵⁵	85	90	600	4.0	5	4.0	6	58
	350 D	350	50	100	500	55	100	155	90	95	600	4.0	5	6.0	5	62
	350 切下げ(平)	350	100	100	550	55	50	105	90	95	600	4.0	5	6.0	5	65
	350 切下げ(斜)	350	100	100	550	55	100 ⁵⁰	155 ¹⁰⁵	90	95	600	4.0	5	6.0	5	69
許 容 差		±2	±2	±3	±2	±3	±2	±2	±3	±2	±2					

ボックス暗きょ


240・300・360・450・500・600

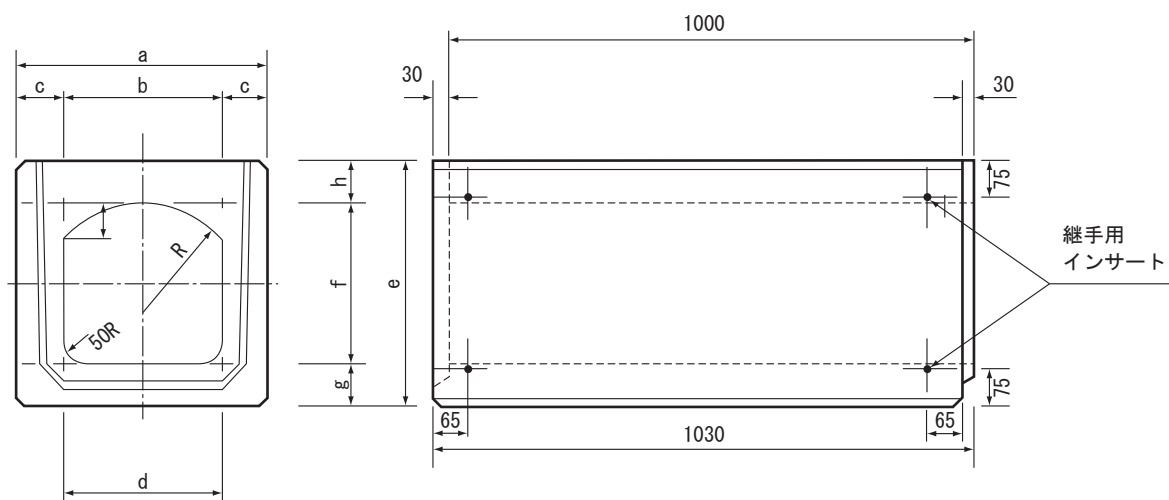

呼び	寸 法 表 (mm)									参考重量 1本当 kg	荷 重
	a	b	c	d	e	f	g	h	R		
240×240	380	240	70	230	380	240	70	70	200	216	T - 20
300×240	440	300	70	290	420	240	90	90	300	273	T - 25
300×300	460	300	80	290	460	300	80	80	200	300	T - 25
300×400	460	300	80	290	560	400	80	80	200	346	T - 20
300×500	460	300	80	290	660	500	80	80	200	389	T - 20
300×600	460	300	80	290	760	600	80	80	200	431	T - 20
360×360	520	360	80	350	520	360	80	80	300	360	T - 25
450×450	630	450	90	440	630	450	90	90	375	500	T - 25
500×500	690	500	95	490	690	500	95	95	417	585	T - 20
600×600	800	600	100	590	800	600	100	100	500	725	T - 20


エプロン付歩車道境界ブロック

CX2000-730

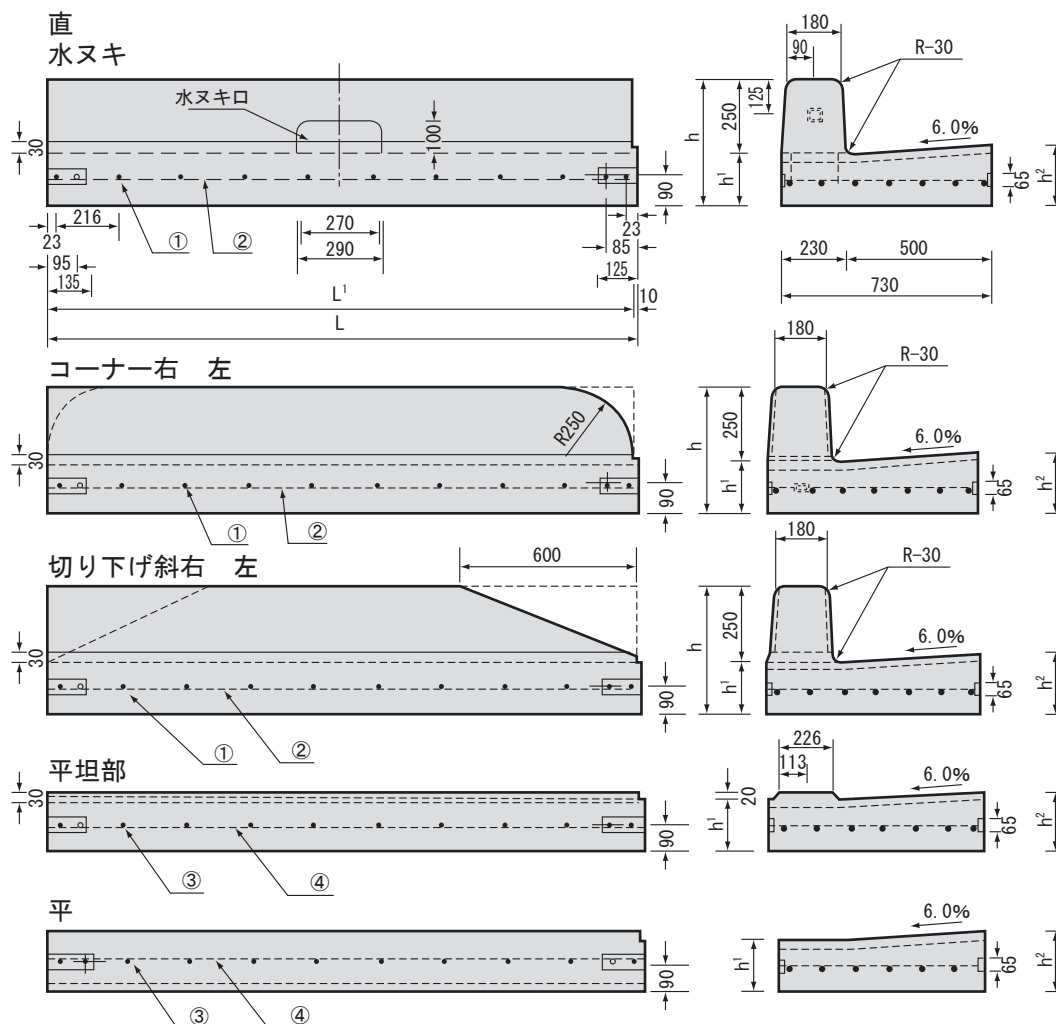

呼び	寸法表 (mm)					鉄 筋				重量 kg/1本	参考 重量 kg/1本	参考 重量 kg/1本
	L	L'	h	h'	h ²	①	②	③ 平坦部 平	④ 平坦部 平			
C×730×120	2,000	1,990	370	120	150	φ5-10	φ5-7	D10-10	D10-7	685	469	451
C×730×130	2,000	1,990	380	130	160	φ5-10	φ5-7	D10-10	D10-7	720	504	486
C×730×140	2,000	1,990	390	140	170	φ5-10	φ5-7	D10-10	D10-7	755	539	521
C×730×150	2,000	1,990	400	150	180	φ5-10	φ5-7	D10-10	D10-7	790	574	556
C×730×160	2,000	1,990	410	160	190	φ5-10	φ5-7	D10-10	D10-7	825	609	591
C×730×170	2,000	1,990	420	170	200	φ5-10	φ5-7	D10-10	D10-7	860	644	626


集 水 枳

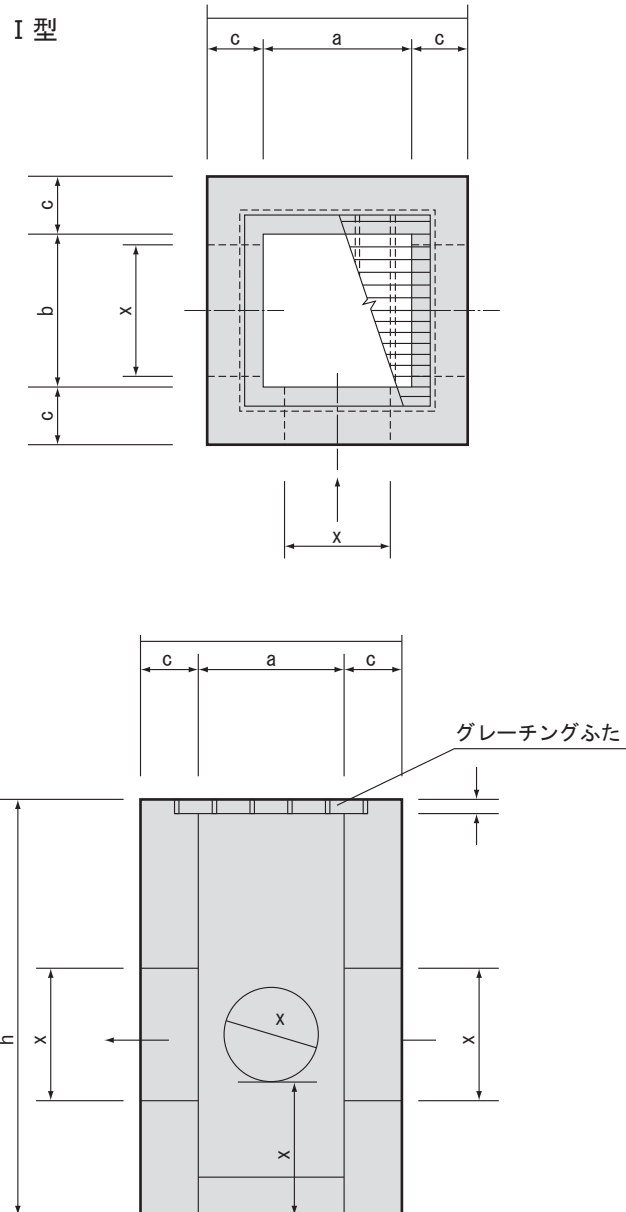

呼び	寸法(単位mm)					荷重
	a	b	c	h	x	
I 型 400用	400	400	150	ご注文に依る	ご注文に依る	T2～T25 まで可能
450用	450	450	150			
500用	500	500	150			
600用	600	600	150			
700用	700	700	150			

ロングU集水枳

300用

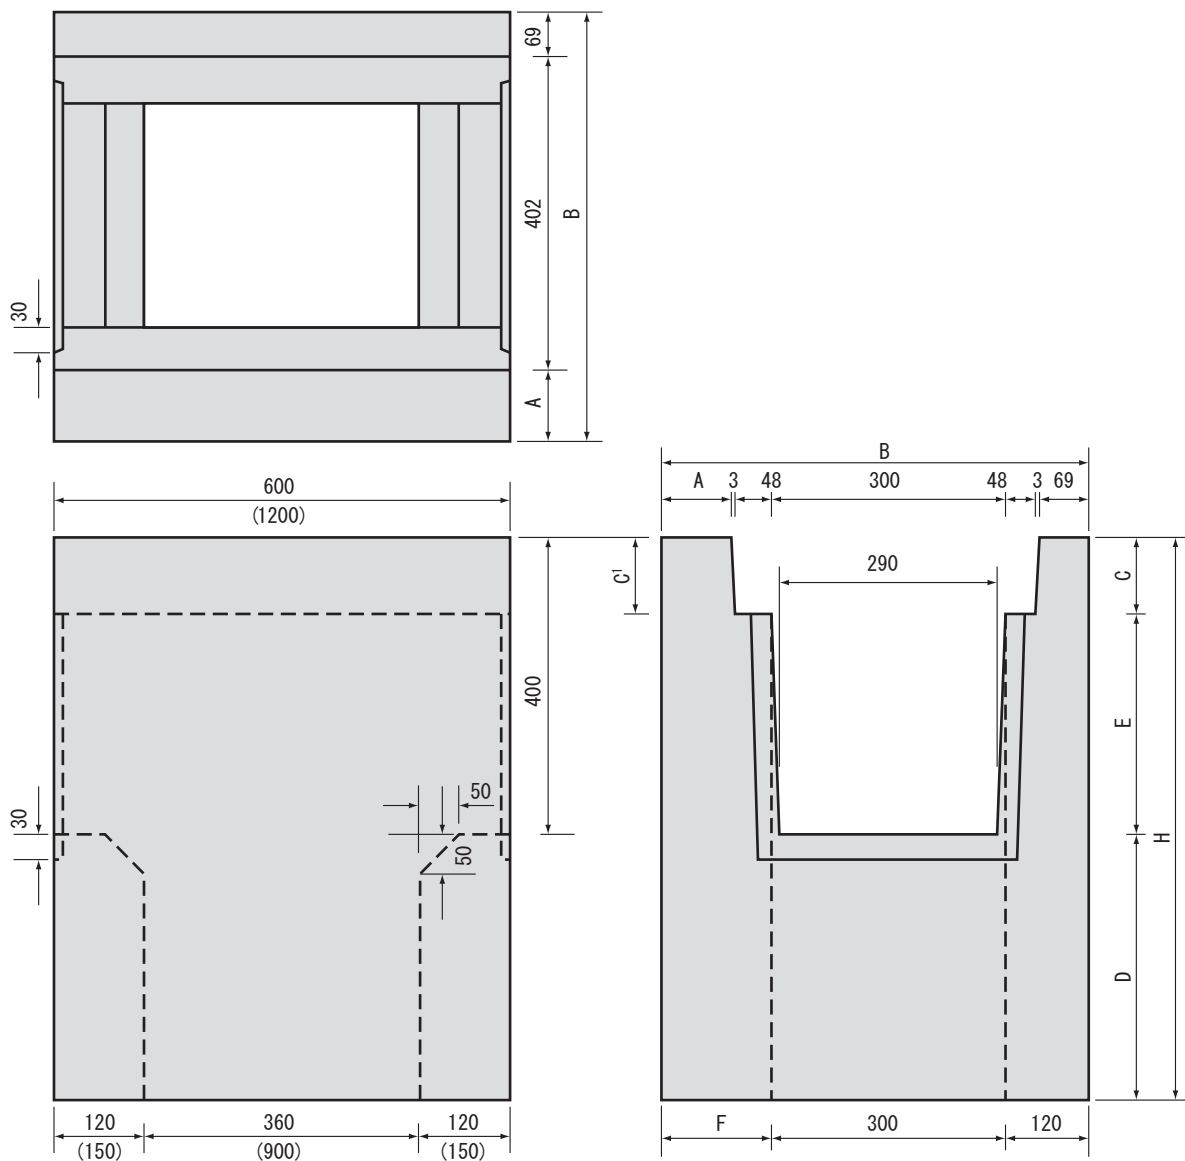

()内は車道用L1200





呼び	寸 法 表 (mm)								参考
	A	B	C	C ¹	D	E	F	H	
ロングU集水枳 F700H	69	540	50	50	300	350	120	700	歩 道 用
〃 F800H	69	540	50	50	400	350	120	800	
〃 F900H	69	540	50	50	500	350	120	900	
〃 F1000H	69	540	50	50	600	350	120	1000	
〃 750H	99	570	100	100	350	300	150	750	車 道 用
〃 800H	99	570	100	100	400	300	150	800	
〃 850H	99	570	100	100	450	300	150	850	
〃 950H	99	570	100	100	350	500	150	950	
〃 1050H	99	570	100	100	450	500	150	1050	

※穴位置・高さH寸法は注文により製作いたします。

ロングU集水桧

240用

(単位mm)

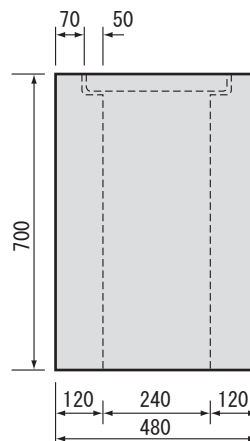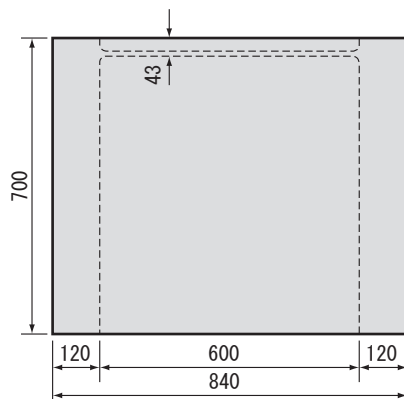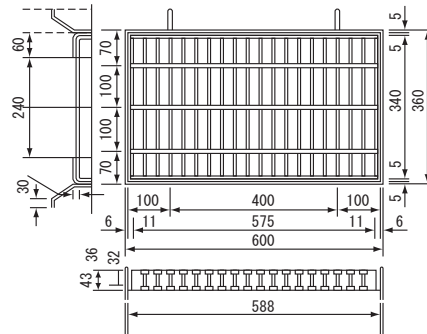
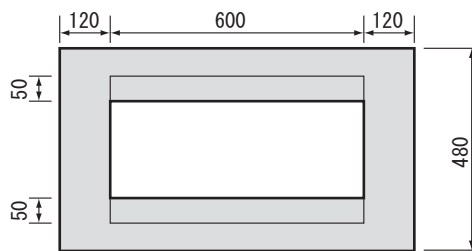


※穴の位置及び形状寸法は
注文により製作いたします。


街渠柵縁塊及び蓋

歩車道境界ブロック用

装鉄蓋

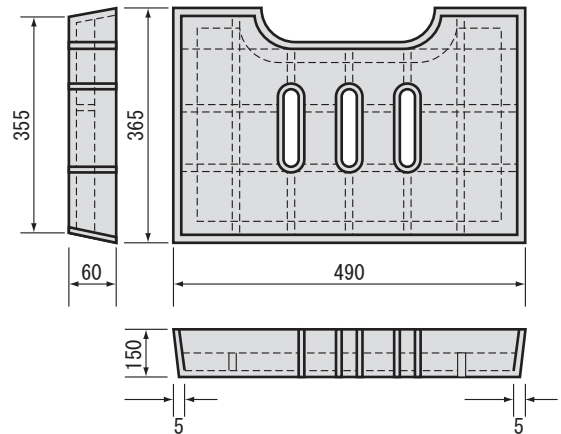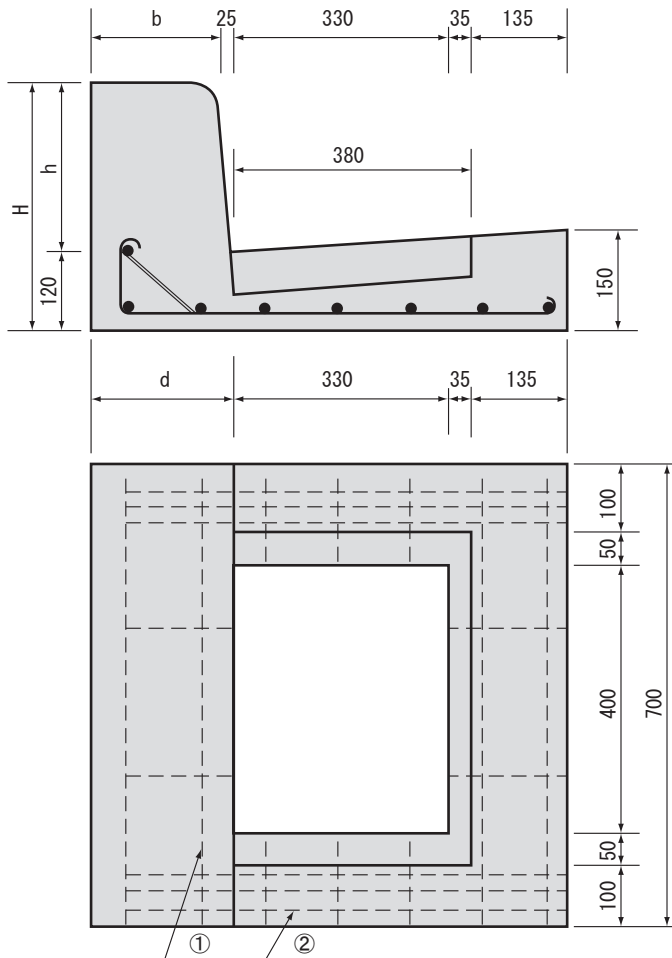


グレーチング蓋

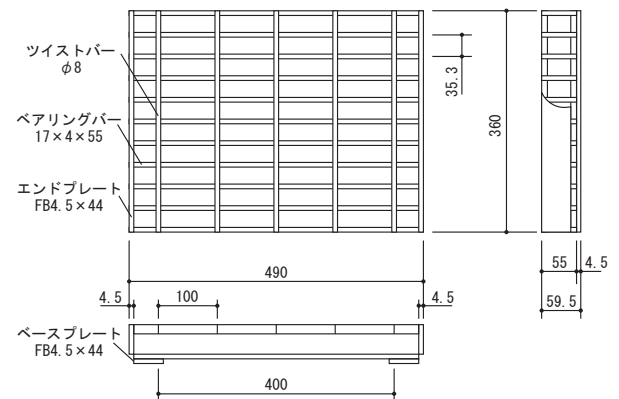

呼び	寸法表 (mm)				鉄筋		1本当り 参考重量 (kg)
	b	d	h	H	①	②	
A 用	140	165	150	270	D10-7	D13-8	155
B 用	180	205	200	320	D10-7	D13-8	173
C 用	180	205	250	370	D10-7	D13-8	189

汚水枥・排水枥(CD型)

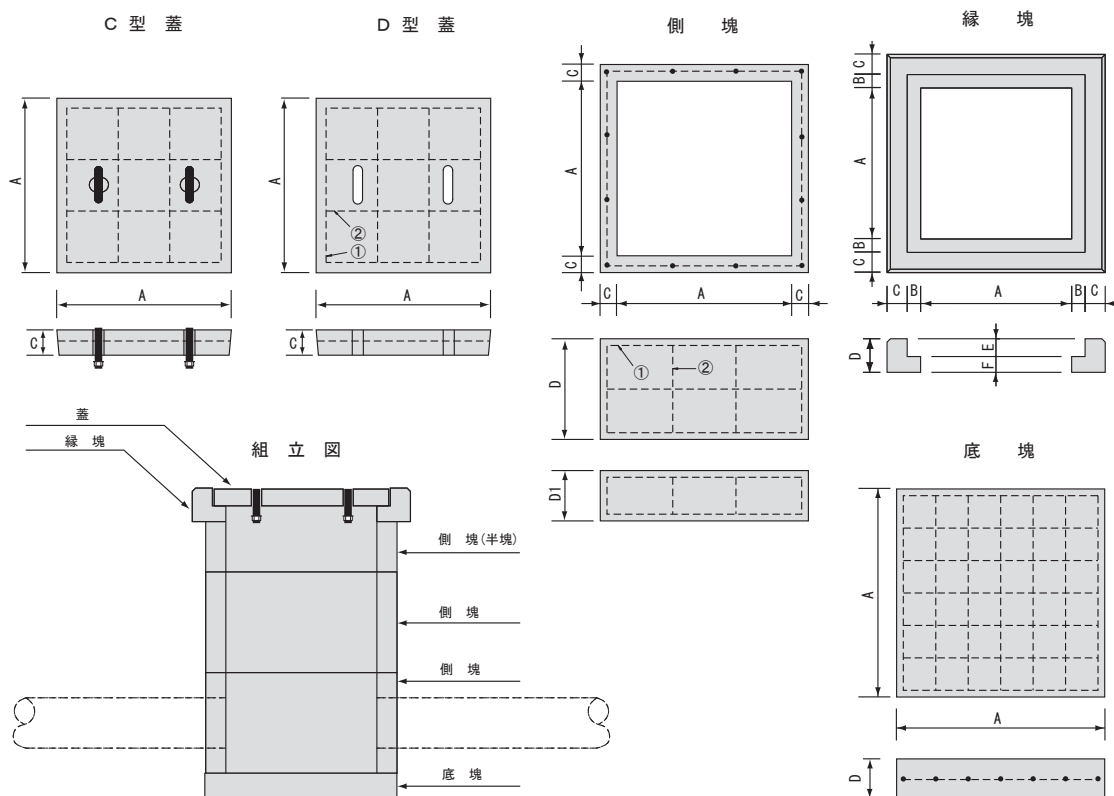


単位 mm

呼び		寸 法							①		②		参考重量 (kg)
		A	B	C	D	D1	E	F	径	本	径	本	
蓋	300	370	-	50	-	-	-	-	4	4	4	4	1
	360	430	-	50	-	-	-	-	4	4	4	4	23
	450	520	-	50	-	-	-	-	6	4	4	4	33
	500	570	-	50	-	-	-	-	6	4	4	4	38
	600	670	-	60	-	-	-	-	6	4	6	4	63
縁 塊	300	300	40	60	100	-	53	47	3.2	5	3.2	4	32
	360	360	40	60	100	-	53	47	4	5	4	8	36
	450	360	40	60	100	-	53	47	4	5	4	8	42
	500	450	40	60	100	-	53	47	4	5	4	8	47
	600	600	40	60	100	-	63	37	6	5	5	12	55
側 塊	300	300	300	50	300	150	-	-	3.2	3	3.2	8	50
	360	360	360	50	300	150	-	-	4	3	4	8	58
	450	450	450	60	300	150	-	-	4	3	4	12	85
	500	500	500	60	300	150	-	-	4	3	4	12	9
	600	600	600	60	300	150	-	-	6	3	6	16	120
底 塊	300	400	-	-	70	-	-	-	4	7	4	7	26
	360	460	-	-	80	-	-	-	4	7	4	7	35
	450	570	-	-	80	-	-	-	4	7	4	7	62
	500	620	-	-	90	-	-	-	4	7	4	7	74
	600	720	-	-	90	-	-	-	-	7	-	7	111


ブロック

植樹帯用ブロック

植樹ます

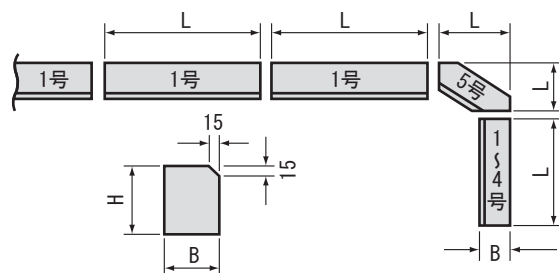

街路植樹ます

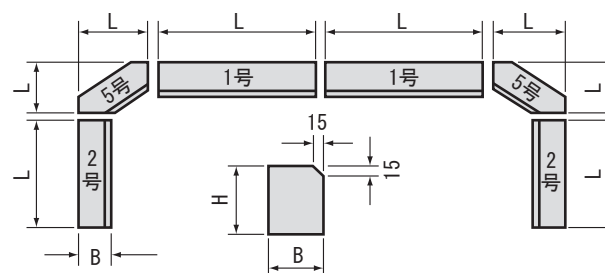


(単位 mm)

呼び		L	H	B	参考重量 (kg)
植樹帯用ブロック 12×15 (埼玉型)	1号	900	150	120	57
	2号	600	150	120	38
	3号	335	150	120	21
植樹帯用ブロック 15×18 (東京型)	1号	900	180	150	58
	2号	600	180	150	39
	3号	450	180	150	29
	4号	300	180	150	19
	5号	300	180	150	24


埼玉県型張ブロック

(単位mm)

張ブロック

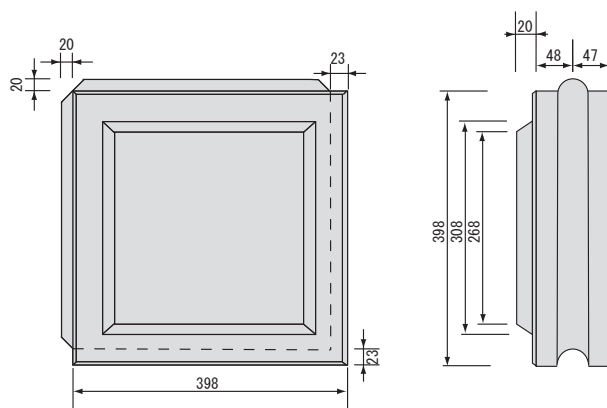

張ブロック半切

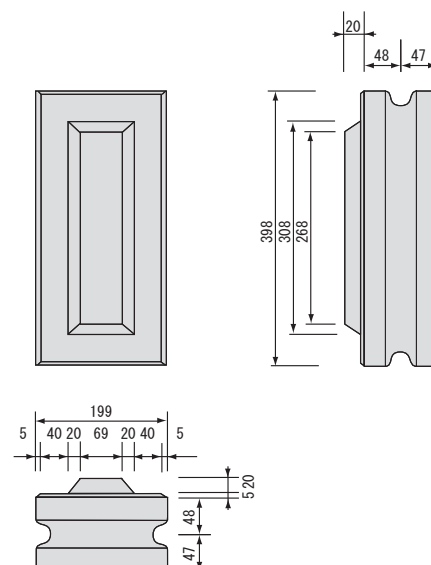

(単位mm)

A diagram of a rectangle with a horizontal dimension line below it labeled 600.

A square with side length 100. The width is labeled 100 and the height is labeled 100.

A diagram of a rectangle with a horizontal dimension line below it labeled 600.

Diagram of a square plate with rounded corners. The plate has a width of 100 and a height of 150. The corners are rounded with a radius of $r20$.

A diagram of a rectangle with a light gray fill and a black border. Below the rectangle, a dimension line with arrows at both ends indicates the length, which is labeled as 600.


(単位mm)

[illegible]


OKパーキングブロック

(単位mm)


平面図

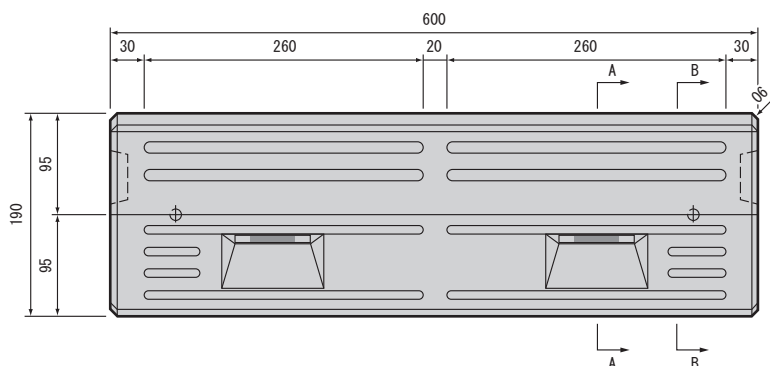

A-A 矢視詳細図




B-B 矢視詳細図




(単位mm)


正面図

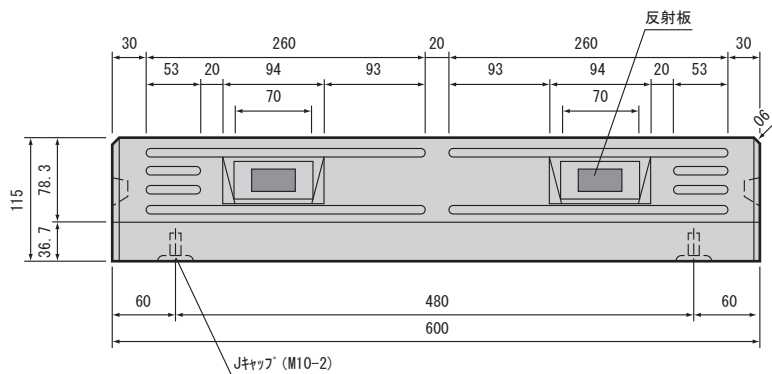

側面図




凸模様部
詳細図




(単位mm)

反射板取付プレート詳細図

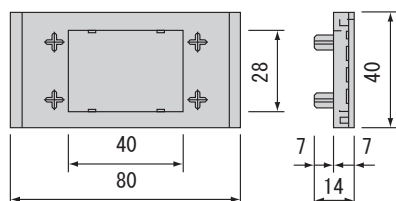


反射板詳細図



埼玉型車輛乗入れブロック


1. 乗り入れブロック（参考重量32kg）

（単位mm）

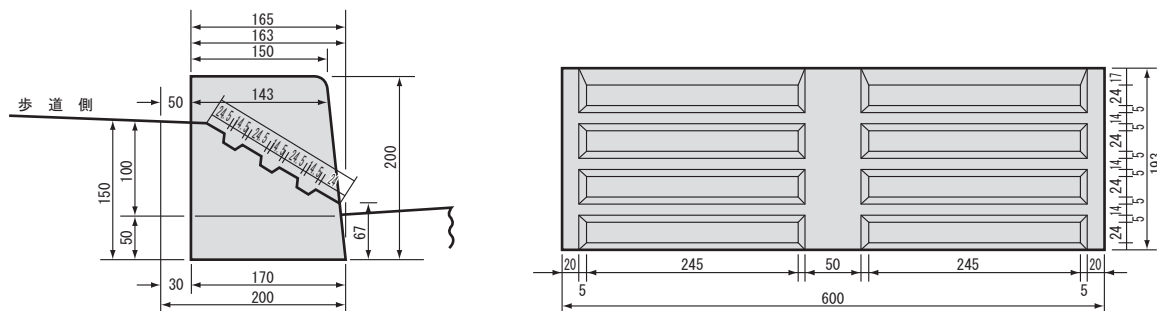


2. A型据付ブロック（参考重量38kg）

（単位mm）

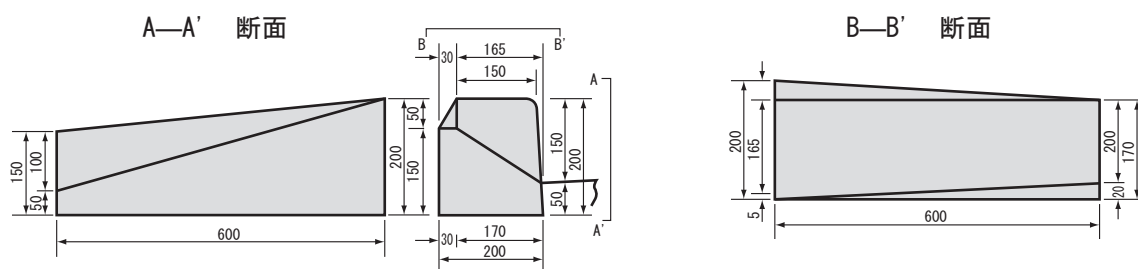


（歩車道境界ブロック高20cmの場合）

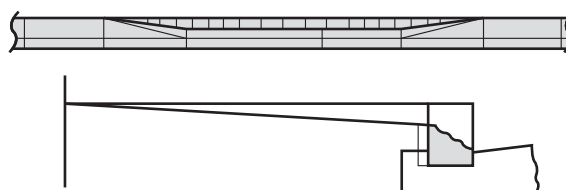

3. B型据付ブロック（参考重量78kg）

（単位mm）

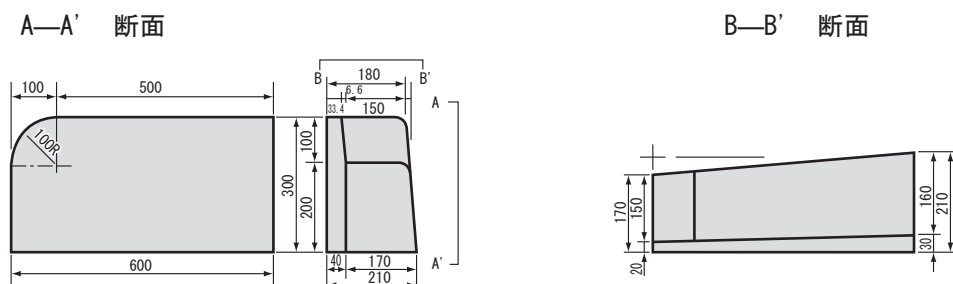


（歩車道境界ブロック高30cmの場合）



（歩車道境界ブロック高25cmの場合）



組合せ暗きょブロック

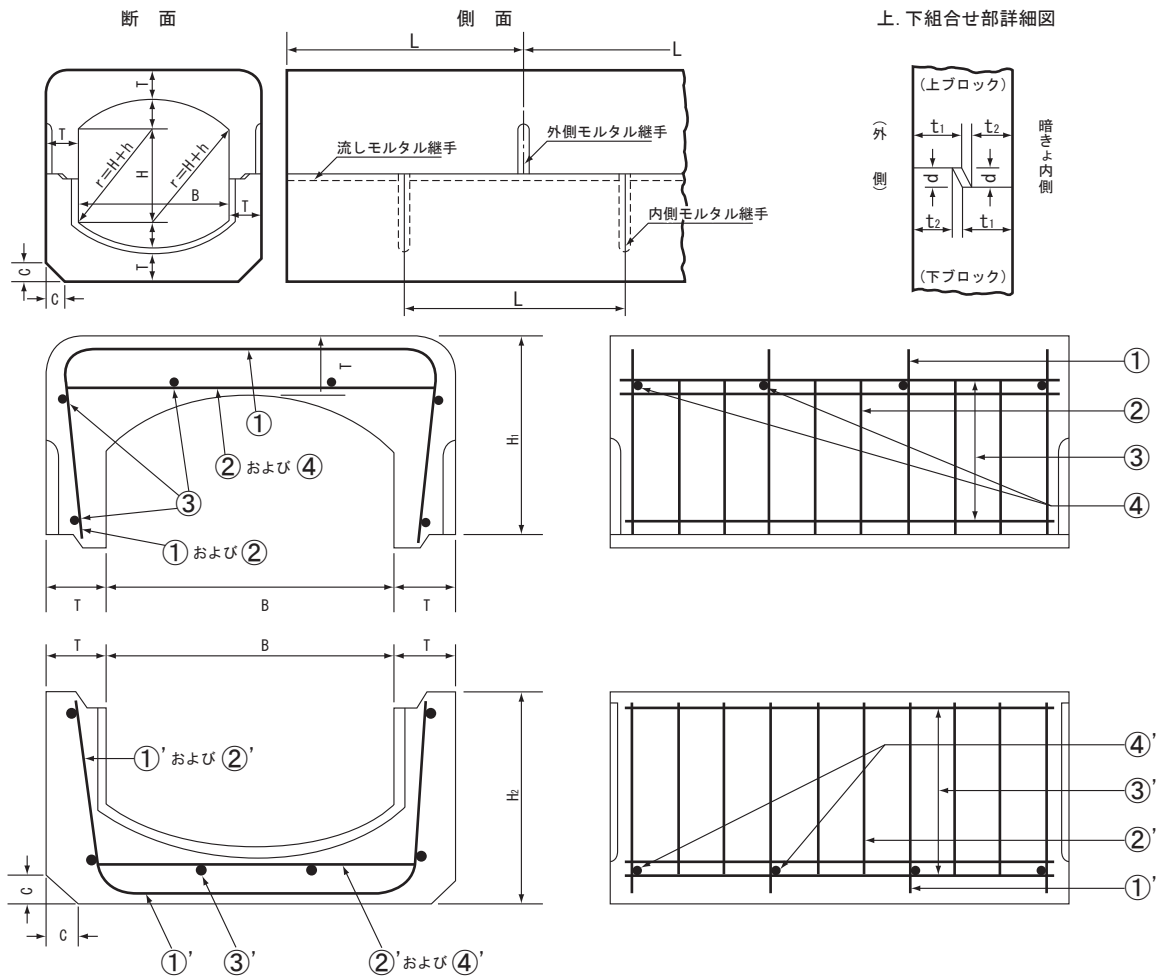

呼び	内 面 幅×高さ cm	寸 法 (cm)													上ブロック鉄筋				下ブロック鉄筋				重M 当 量リ kg				
		L	B	T	H	h	H ¹	H ²	r	t ¹	t ²	t ³	d	c	①	②	③	④	①'	②'	③'	④'					
															径 (mm)	本	径 (mm)	本	径 (mm)	本	径 (mm)	本		径 (mm)	本	径 (mm)	本
180	18×18	60	18	6	12	3	14.2	15.8	15	3	2.4	0.6	1.5	0	4	4	4	6	4	5	4	4	4	4	147		
240	24×24	60	24	7	16	4	18.2	19.8	20	3.5	2.8	0.7	1.5	4	4	4	6	4	6	4	4	4	4	4	223		
300	30×30	60	30	7	20	5	21.2	22.8	25	3.5	2.8	0.7	1.5	5	4	4	8	4	6	4	4	4	4	8	267		
360	36×36	60	36	7.5	24	6	24.8	26.2	30	3.8	3.0	0.7	1.5	5	5	4	8	5	7	5	4	5	4	5	8	345	
450	45×45	50	45	9	30	7.5	30.5	32.5	37.5	4.5	3.5	1.0	2.0	6	6	4	6	6	9	6	4	6	6	6	9	525	
600	60×60	50	60	10	40	10	39.0	41.0	50	5.0	4.0	1.0	2.0	6	6	4	6	8	6	10	6	4	6	4	6	8	770

組合せ例

上下組合せ例（呼び360以下）側面図


3.0 mの場合	60cm	60	60	60	60	60	60	30
3.1 mの場合	60	60	60	60	60	60	70	40
3.2 mの場合	70	60	60	60	60	60	70	40
3.3 mの場合	60	60	60	60	60	60	30	60
3.4 mの場合	60	60	60	60	60	60	40	70
3.5 mの場合	70	60	60	60	60	60	40	70

上下組合せ例（呼び450以上）側面図

2.0 mの場合	50	50	50	50	75	50	75
2.25 mの場合	50	50	50	75	75	50	50

※図中の数字は各ブロックの長さ (cm) を示す

歩道用床版

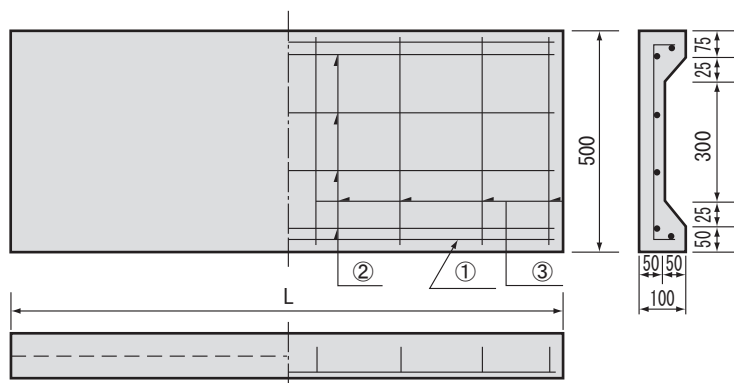


寸法表


呼び	形状寸法 (mm)	(歩車道) $q=0.5\text{t/m}^2$ 鉄筋			抵抗モーメント($\text{t} \cdot \text{m/枚}$)		参考重量 (kg)
		①	②	③	Mrs	Mrc	
L - 100	1,000×50/50×500	D10 - 2	$\phi 5 - 4$	$\phi 5 - 4$	0.162	0.260	76
L - 110	1,100×50/50×500	D10 - 2	$\phi 5 - 4$	$\phi 5 - 5$	0.162	0.260	84
L - 120	1,200×50/50×500	D10 - 2	$\phi 5 - 4$	$\phi 5 - 5$	0.162	0.260	92
L - 130	1,300×50/50×500	D10 - 2	$\phi 5 - 4$	$\phi 5 - 5$	0.162	0.260	99
L - 140	1,400×50/50×500	D10 - 2	$\phi 5 - 4$	$\phi 5 - 6$	0.162	0.260	107
L - 150	1,500×50/50×500	D10 - 2	$\phi 5 - 4$	$\phi 5 - 6$	0.162	0.260	115
L - 160	1,600×50/50×500	D13 - 2	$\phi 5 - 4$	$\phi 5 - 6$	0.280	0.317	122
L - 170	1,700×50/50×500	D13 - 2	$\phi 5 - 4$	$\phi 5 - 7$	0.280	0.317	130
L - 180	1,800×50/50×500	D13 - 2	$\phi 5 - 4$	$\phi 5 - 7$	0.280	0.317	138
L - 190	1,900×50/50×500	D13 - 2	$\phi 5 - 4$	$\phi 5 - 7$	0.280	0.317	146
L - 200	2,000×50/50×500	D13 - 2	$\phi 5 - 4$	$\phi 5 - 8$	0.280	0.317	153

特殊L型

ふた掛け用

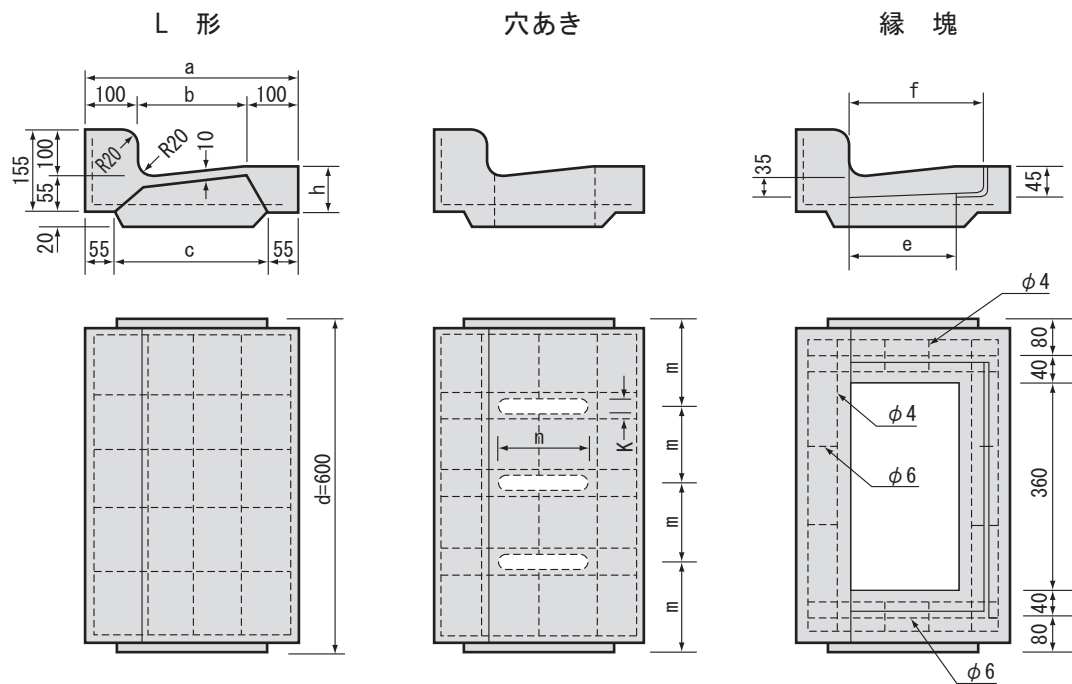


呼 び		寸 法 (mm)										鉄 筋				重量 (kg)
		a	b	c	d	e	f	h	k	n	m	縦鉄筋		横鉄筋		
												径 (mm)	本	径 (mm)	本	
L 形	240	340	140	230	600			74				6	6	6	6	50
	300	400	200	290	600			80				6	6	6	6	60
穴あき	240								30	140	150	6	8	6	6	47
	300								30	200	150	6	8	6	6	57
縁 塊	240					170	210									35
	300					210	250									41

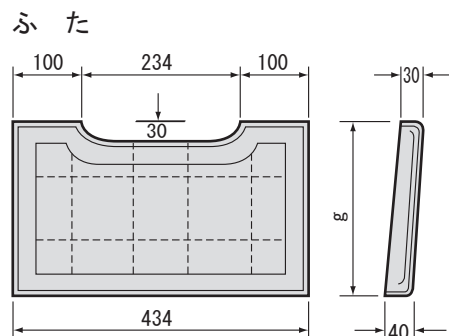

呼び	寸法 (mm) g	鉄筋				重量 (kg)
		縦鉄筋		横鉄筋		
		径(mm)	本	径(mm)	本	
240	205	9	2	9	4	8
300	245	9	2	9	4	10

側溝用グレーチング

ロングU側溝幅300用・240用

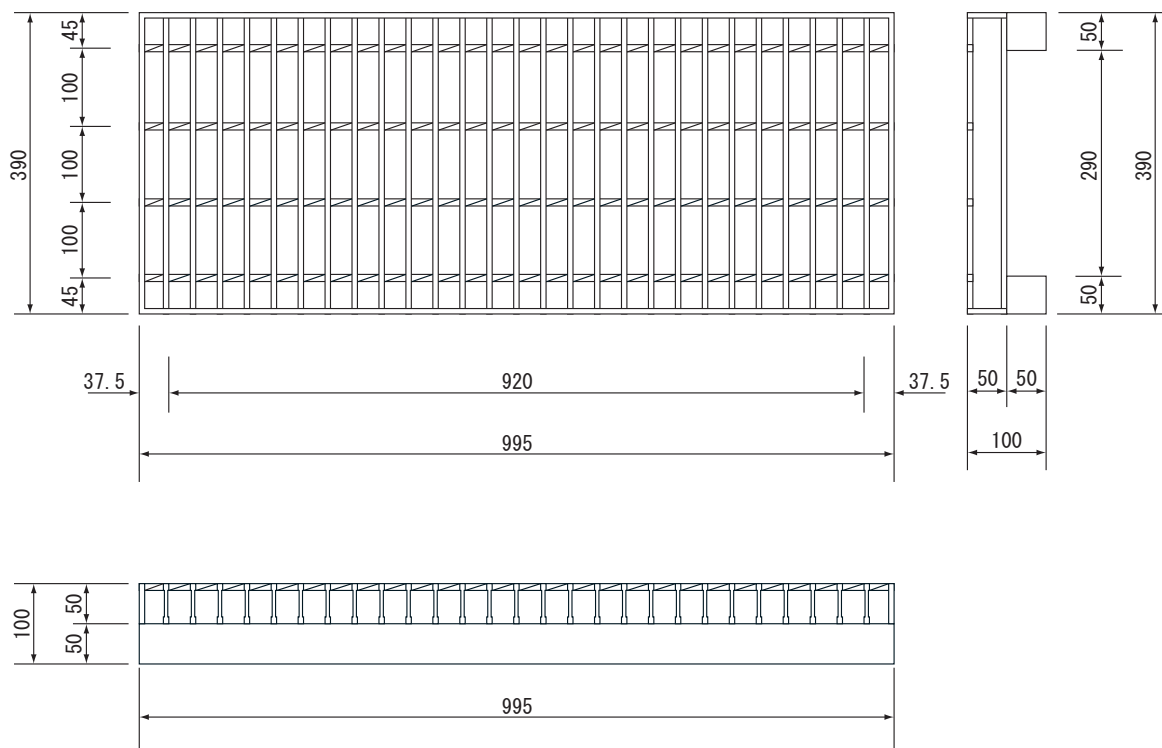

寸法表


呼 び	寸 法 (mm)	参考重量 (kg)
300用 T - 20	390×995×100 (50/50)	1枚当り 36.2
300用 T - 20	390×607×100 (50/50)	1枚当り 21.9
300用 T - 20	390×995× 50	1枚当り 27.0
300用 T - 20	390×607× 50	1枚当り 16.3
240用 T - 20	330×995×100 (50/50)	1枚当り 25.0
240用 T - 20	330×607×100 (50/50)	1枚当り 15.1

注：注文により騒音防止のゴムを取り付けます

ピカコン

ピカコン I

標準タイプ

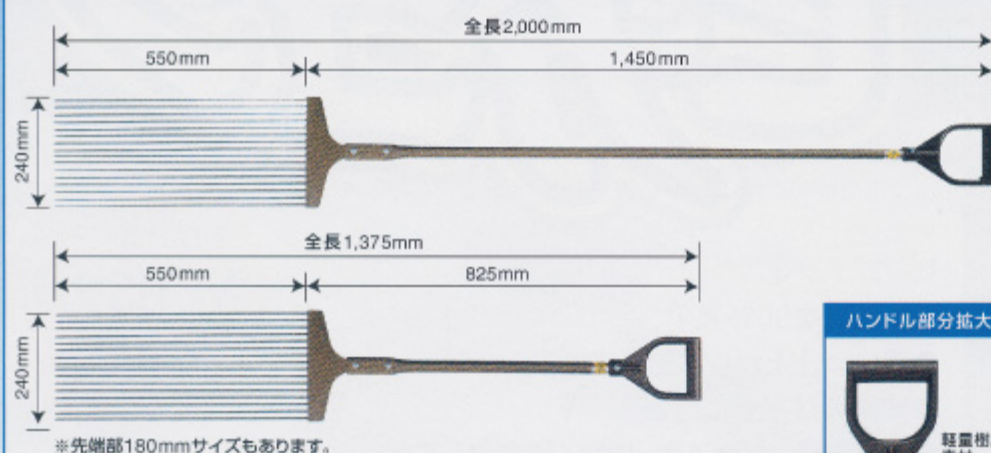

先端金具部分拡大



ハンドル部分拡大



伸縮式タイプ

握りハンドルつき

※2,000mm～2,700mm まで伸縮可能



伸縮式タイプ


握りハンドルなし

※1,850mm～3,600mm まで伸縮可能



コンクリート打設の際ピカコンを型枠内面に沿って挿入する事により従来の強度を保持したままコンクリート表面の気泡痕を90%程度減少させる事が可能です。

ピカコン II

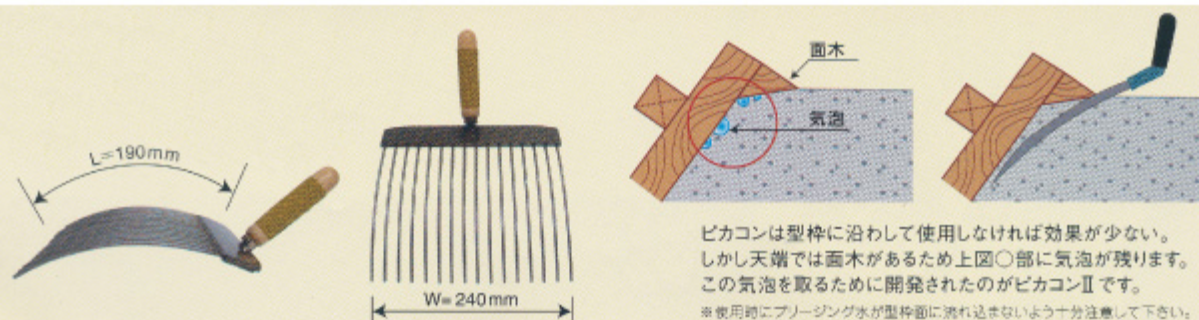

ピカコン I では困難だった天端の気泡を抜き取ります。面木などを使用した型枠に威力を発揮します。