
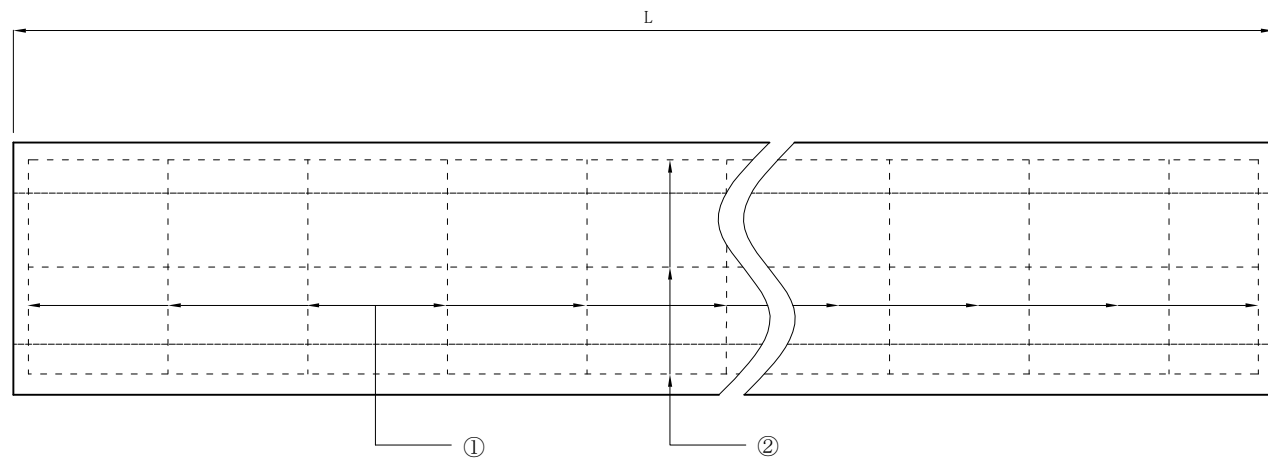


()内・D2-70以上

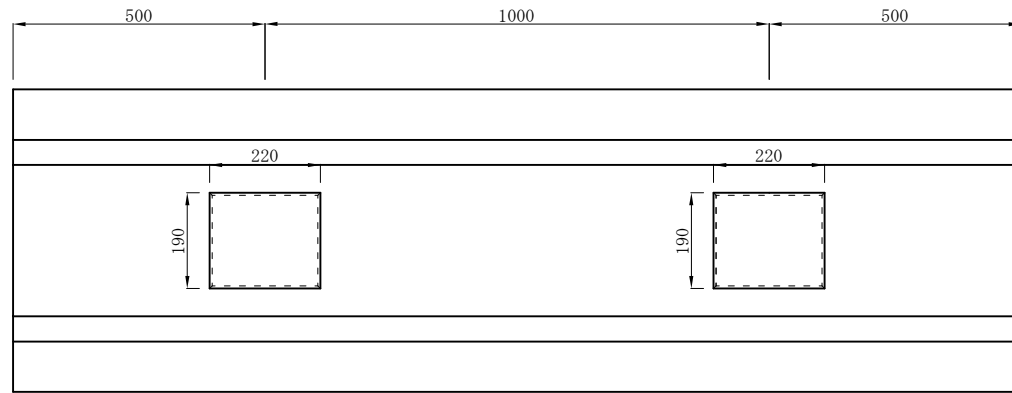

| 呼び名 | 寸 法 表 (mm) | | | 鉄 筋 | |
|-------|------------|-----|-------|--------|--------|
| | L | H | H1 | ① | ② |
| D4-30 | 4,000 | 300 | 500 | φ 5-16 | φ 5-7 |
| D4-40 | 4,000 | 400 | 600 | φ 5-24 | φ 5-7 |
| D2-50 | 2,000 | 500 | 700 | φ 6-10 | φ 5-7 |
| D2-60 | 2,000 | 600 | 800 | φ 6-14 | φ 6-7 |
| D2-70 | 2,000 | 700 | 950 | D10-8 | φ 6-12 |
| D2-80 | 2,000 | 800 | 1,050 | D10-10 | φ 6-12 |
| D2-90 | 2,000 | 900 | 1,150 | D10-14 | D10-12 |

| | | | |
|----------------|-------------------|-----|----|
| 呼び名 | ロングU 横断用 15/15 浸透 | | |
| 寸 法 | | | |
| 縮 尺 | S=1:15 | 単 位 | mm |
| 啓 ヤマケイブレコン株式会社 | | | |